



Monoblocco prefabbricato WC doppio Modulcasaline Soluzione M/B

SKU: VMB

Prodotto variabile


Monoblocco prefabbricato Modulcasaline con doppio servizio WC, completo di impianto idrosanitario ed elettrico. Soluzione compatta 243x243 cm ideale per cantieri, aree temporanee e spazi pubblici.

Varianti disponibili

Altezza 2,55 MT / 2,75 MT / 3,05 MT

Tabella

Caratteristica	VMB1	VMB2	VMB3
Serie	LC40	LC40	LC40
Soluzione	M/B Servizi in batteria	M/B Servizi in batteria	M/B Servizi in batteria
Tipologia	Monoblocco prefabbricato WC doppi	Monoblocco prefabbricato WC doppi	Monoblocco prefabbricato WC doppi
Lunghezza esterna	2,43 m	2,43 m	2,43 m
Larghezza esterna	2,43 m	2,43 m	2,43 m
Altezza Esterna	2,55 m	2,75 m	3,05 m
Altezza interna utile	2,20 m	2,40 m	2,70 m
Struttura	Profili zincati	Profili zincati	Profili zincati
Pareti	Pannelli sandwich coibentati	Pannelli sandwich coibentati	Pannelli sandwich coibentati
Spessore pannelli	40 mm	40 mm	40 mm
Coibentazione	Poliuretano espanso	Poliuretano espanso	Poliuretano espanso
Porte esterne	1 porta con finestrino wasistas	1 porta con finestrino wasistas	1 porta con finestrino wasistas
Porte interne	2 porte cieche	2 porte cieche	2 porte cieche
Finestre	2 finestre wasistas vetro retinato	2 finestre wasistas vetro retinato	2 finestre wasistas vetro retinato
WC	2 WC allinglese (scarico a pavimento)	2 WC allinglese (scarico a pavimento)	2 WC allinglese (scarico a pavimento)
Lavabo	1 lavabo con 2 rubinetti acqua fredda	1 lavabo con 2 rubinetti acqua fredda	1 lavabo con 2 rubinetti acqua fredda
Impianto idrosanitario	Incluso	Incluso	Incluso
Impianto elettrico	Incluso, stagno	Incluso, stagno	Incluso, stagno
Destinazione d'uso	Cantieri, eventi, aree temporanee	Cantieri, eventi, aree temporanee	Cantieri, eventi, aree temporanee

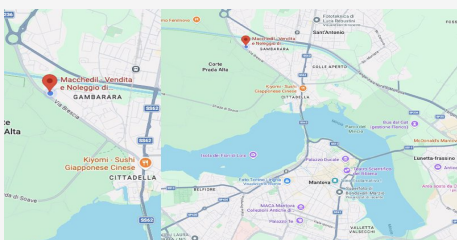

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00