



Macchedil Monoblocco Bagno Coibentato Disabili a Rete Fognaria

SKU: 38109

Dotazione di serie inclusa:

Monoblocco prefabbricato coibentato ad uso servizio igienico disabili per cantiere ed eventi

Pareti e copertura in pannelli sandwich coibentati con schiuma poliuretanica 40 mm

Sanitari in ceramica speciali a norma disabili con apertura frontale e maniglioni inox

Lavabo ergonomico a mensola con rubinetto a leva clinica e specchio reclinabile

Boiler elettrico da 10 li...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/cabina-coibentata-wc-con-servizio-disabili-collegabile-

Specifiche Tecniche

Dimensioni e struttura	Monoblocco coibentato sandwich 40 mm sollevabile con golfari
Dotazione sanitaria	WC disabili all'inglese, maniglioni, lavabo e boiler elettrico 10L
Allacciamento	Predisposto per collegamento diretto a rete idrica ed elettrica CE
Impianto elettrico	Stagno, differenziale 2x16A + magnetotermico 16A
Altezza esterna	255 cm
Ingombro	205 x 205 cm
Altezza interna	220 cm
Colore pareti	Bianco/grigio
Pavimento	Linoleum grigio
Porta esterna	105 x 210 cm (utile 89 x 200 cm)
Finestra	Wasistas con vetro retinato, 105 x 58 cm (utile 89 x 42 cm)
WC	All'inglese per disabili, scarico a parete
Boiler	Elettrico, 10 litri
Tempi di consegna	3-6 settimane
Peso netto	1000 kg
Dotazione inclusa	Monoblocco prefabbricato coibentato ad uso servizio igienico disabili (205 x 205 x H 255 cm); Pareti e cop

Descrizione

La cabina coibentata WC con servizio disabili, collegabile allo scarico fognario, è dotata di vaso WC all'inglese pensato per persone diversamente abili.

Le pareti sono bianco-grigio e il pavimento in linoleum grigio. La dotazione comprende una porta esterna con maniglia per disabili (105x210 cm, utile 89x200 cm) e una finestra wasistas con vetro retinato (105x58 cm, utile 89x42 cm).


L'impianto idrosanitario include vaso WC all'inglese per disabili con scarico a parete, lavabo per disabili con rubinetto acqua fredda, specchio orientabile, boiler elettrico da 10 litri e una serie di maniglioni orizzontali e verticali.

L'impianto elettrico è stagno, con interruttore generale differenziale 2x16A e interruttore magnetotermico dedicato alla linea del boiler da 16A. La rampa di salita è esclusa (quotata a parte su richiesta); l'apertura della porta è disponibile a sinistra o a destra secondo disponibilità. Tempi di consegna 3-6 settimane; i mezzi di scarico sono a cura del destinatario.

MACCHEDIL

Per un bagno coibentato standard collegabile allo scarico c'è il bagno da cantiere coibentato. Altri modelli nelle categorie bagni chimici e container e prefabbricati.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

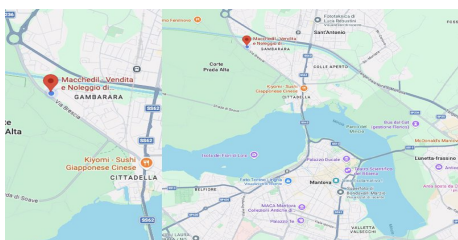

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00