

Macchedil Cabina di Decontaminazione Amianto con Filtrazione

SKU: cabina_decontaminazione-filtraggio

Dotazione di serie inclusa:

Cabina monoblocco a 4 stadi conforme alla normativa rimozione e bonifica amianto Kit di trattamento e filtrazione acque reflue a stadi con pompa di rilancio Boiler elettrico integrato per fornitura acqua calda sanitaria doccia Impianto elettrico a norma CE con interruttore differenziale salvavita e illuminazione Raccordi rapidi di mandata e scarico idrico certificati

...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/cabina-di-decontaminazione-prefabbricata

Specifiche Tecniche

Configurazione vani	4 vani sequenziali con doccia e kit di filtrazione reflui
Trattamento acque	Sistema integrato con pompa e filtri a stadi per scarico a norma
Allestimento	Boiler elettrico acqua calda, impianto elettrico IP55 salvavita
Dimensioni esterne	4,13 x 2,05 x H2,67 m
Impianto elettrico	Conforme norme CEI e D.M. 37/2008, materiali IMQ
Altezza utile interna	2,40 m
Struttura	Profili zincati sp. 15/10
Pareti	Pannelli sandwich sp. 40mm, poliuretano espanso
Copertura	Pannelli sandwich grecati sp. 40/80mm
Pavimento	Agglomerato di legno + telo vinilico, portata 200 kg/mq
Vani	3: spogliatoio, doccia, rivestimento
Boiler	Elettrico, 50 litri
Kit filtraggio	Porta-pompa AST doppio stadio 20", pompa su telaio carrellato 500x500x850mm
Peso netto	600 kg
Dotazione inclusa	Cabina monoblocco a 4 stadi conforme alla normativa rimozione e bonifica amianto; Kit di trattamento e filtrazione

Descrizione

La cabina di decontaminazione prefabbricata con kit di filtraggio è un'unità a tre vani per le operazioni di bonifica, in particolare nei cantieri di rimozione e trattamento dell'amianto. Separa le aree sporche da quelle pulite e permette agli operatori di seguire la procedura di decontaminazione in uscita dal cantiere. Viene consegnata montata, con impianto elettrico, impianto idrosanitario e sistema di filtraggio delle acque della doccia già installati. È disponibile anche la versione senza kit di filtraggio.

Struttura a tre vani: 1° vano spogliatoio per la dismissione degli abiti contaminati, 2° vano doccia, 3° vano rivestimento.

Struttura portante di base e copertura in profili zincati sp. 15/10, montanti zincati fissati alla base e alla copertura. Pareti laterali in pannelli sandwich (lamiera preverniciata microgrecata bianco-grigio, sp. 40mm, intercapedine in poliuretano espanso); copertura in pannelli sandwich grecati sp. 40mm (80mm in corrispondenza della greca alta). Ganci sul tetto per il sollevamento dall'alto e tasche porta forche.

Pavimento in pannelli di agglomerato di legno fissati alla struttura portante, traversi in profili h.60mm, piano di calpestio in teli vinilici applicati

a colla; portata pavimento 200 kg/mq uniformemente distribuiti. Serramenti di colore bianco: 2 porte con vasistas a vetro retinato (42x42cm utile superiore, 79x202cm utile), 1 porta cieca (62x202cm utile), 1 vasistas con vetro retinato (42x42cm utile), tramezzatura a disegno h=210 zona porte, 2 porte interne cieche (62x202cm utile).

Impianto idrosanitario: 1 piatto doccia in ABS con miscelatore acqua calda/fredda e tubazione di scarico senza sifone (da collegare al sistema di filtraggio a carico del committente), 1 boiler elettrico da 50 litri con allacci.

Impianto elettrico eseguito secondo le norme CEI e D.M. 37 del 22/01/2008 con materiali a marchio IMQ: 3 punti luce tondi stagni con lampadina a bulbo LED e interruttori unica accensione devianti, 2 prese 10A stagne, 1 presa UNEL (per sistema filtraggio), 1 allaccio boiler, 1 quadro elettrico stagno con automatico-differenziale generale e divisione linee luce/prese/boiler/filtraggio.

Kit filtraggio incluso: porta-pompa AST a doppio stadio filtrante da 20", azionamento manuale tramite interruttore. Pompa installata in telaio carrellato in alluminio e acciaio zincato (dimensioni 500x500x850mm), posizionata all'interno del vano tecnico e allacciata allo scarico della doccia.

A cosa serve

Nei cantieri di rimozione dell'amianto gli operatori devono passare dalla zona contaminata a quella pulita attraverso un percorso obbligato. La cabina a tre vani separa le fasi: nel primo vano si tolgono gli indumenti contaminati, nel secondo ci si lava sotto la doccia, nel terzo ci si riveste con abiti puliti. Le acque di lavaggio vanno filtrate prima dello scarico.

Pianta della cabina


Condizioni di fornitura

Condizioni di fornitura: la cabina sarà consegnata montata, pronta all'uso. Il trasporto calcolato dal sistema sarà di tipo dedicato e i mezzi di scarico dovranno essere predisposti dall'acquirente.

Esclusioni dalla fornitura: predisposizione della base di appoggio, mezzi di scarico a destinazione, ogni tipo di opera edile, messa a terra della struttura metallica, allacciamenti alle reti elettrica, idrica e fognaria da filo monoblocco, tutto quanto non espressamente indicato.

Altri moduli e container nella categoria container e prefabbricati.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

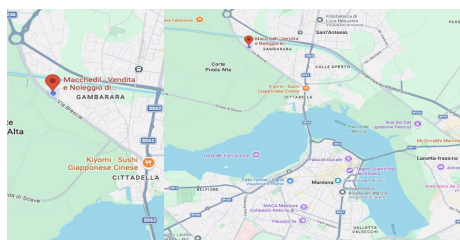

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00