
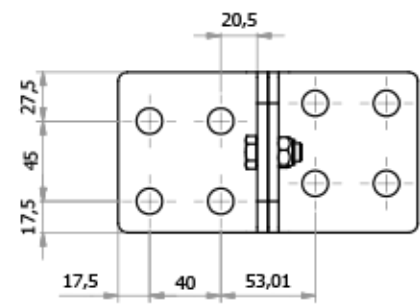
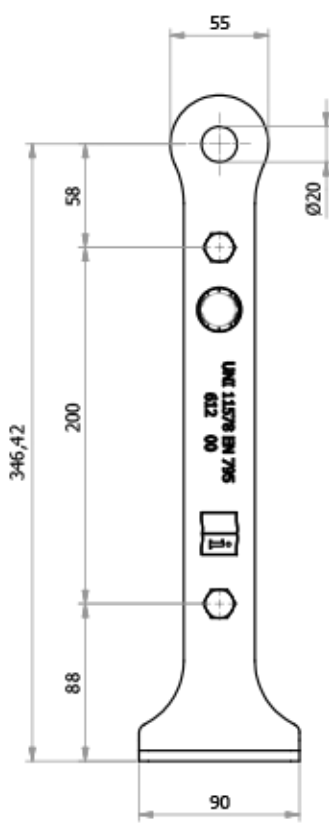


TORRETTA DEFORMABILE h.40 cm

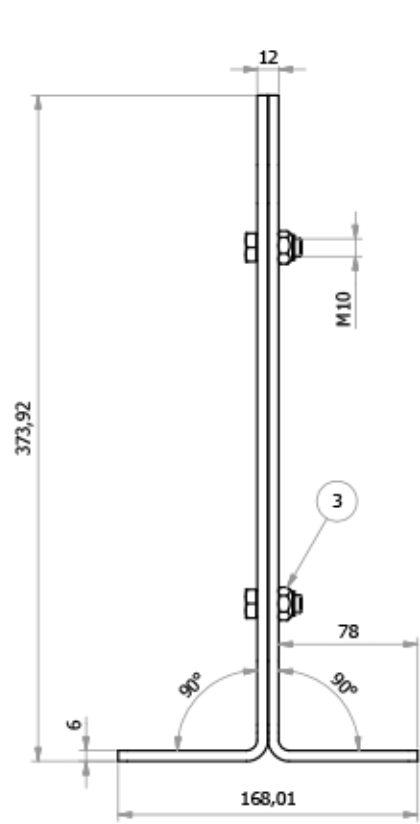

Rappresentazione della marcatura
Scala 1:2


Norma di riferimento: UNI 11578 EN 795 612 00

Libretto di istruzioni

Produttore

Modello

Lotto/Anno di produzione



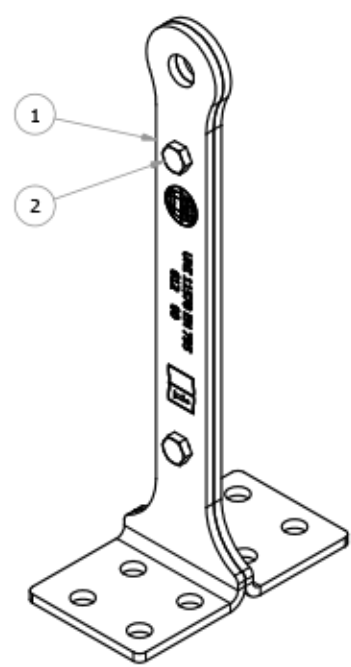


n°8 Fori non quotati Ø14.5

3	DA10BC	DADO AUTOBLOCCANTE BASSO M10 UNI 7474	Inox	2
2	VTE1025C	VITE TESTA ESAGONALE M10x25 UNI 5739	Inox	2
1	612-1MZ	Piastra per palo d'estremità light piegata a 90°	S 235 JR (Fe 360 B)	2
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ

N°		Data		Modifica		Richiesto da		Eseg. da	
Clienti:		N° Commessa		N° Sezione		Sostituito da:		Sostituito da:	
Sostituito da:		Sostituito da:		Sostituito da:		Sostituito da:		Sostituito da:	
Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v									
Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v									
Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v									
Scala: 1:3		Note:		Materiale:		Trattamento:		Peso kg:	
Disegnato da: H.D.		Composto		Zincatura a caldo		2,17 kg		n° Pesi:	
Data: 18/02/13		Descrizione:		Palo estremità piano H 40 cm zincato		Codice:		612	
Verificato da: E.B.									
Proprietà riservata - Riproduzione Vietata - La ditta tutela i propri diritti e l'ordine di Legge									

TORRETTA DEFORMABILE h.60 cm

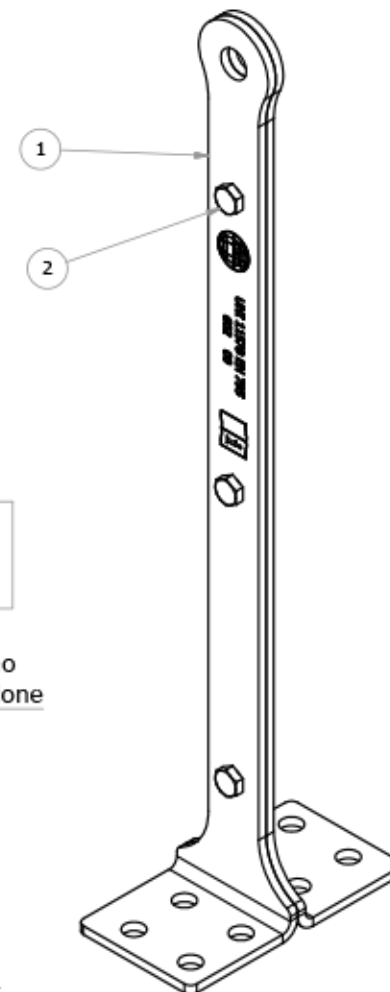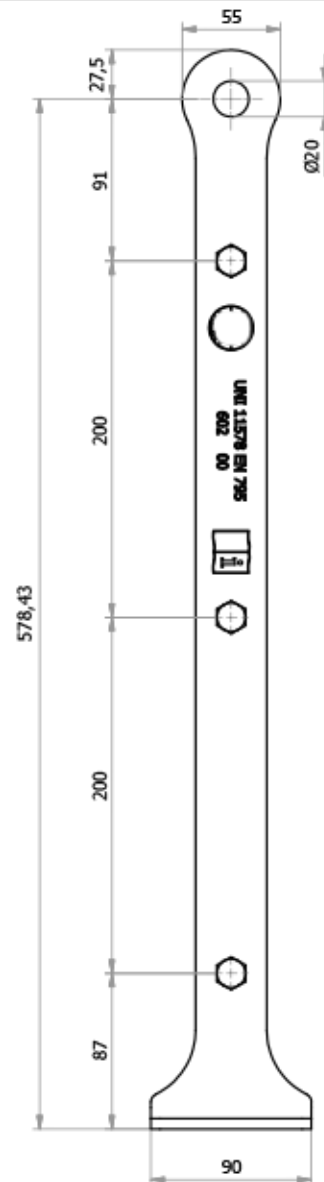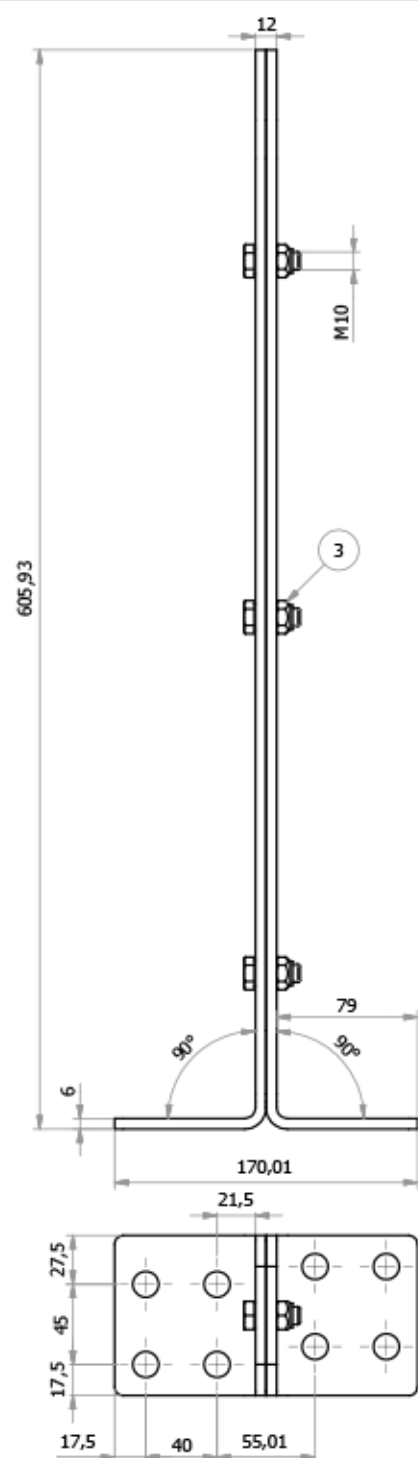



n°8 Fori non quotati Ø14.5

3	DA10BC	DADO AUTOBLOCCANTE BASSO M10 UNI 7474	Inox	3
2	VTE1025C	VITE TESTA ESAGONALE M10x25 UNI 5739	Inox	3
1	602-1MZ	Piastra per palo d'estremità light piegata a 90°	S 235 JR (Fe 360 B)	2
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ



Modifica										Richiesto da: Esag. di	
Cliente:		N° Commessa				N° Sezione					
 		Scatolella E				Scatolella G					
Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v											
www.creditalia.com											
Scale: 1:4		Note:									
Disegnato da: H.D.		Materiale: Composito				Trattamento: Zincatura a caldo		Peso kg: 3,07 kg		n° Pesi:	
Data: 18/07/12		Descrizione:									
Verificato da: E.B.		Palo estremità piano H 60 cm zincato								Codice: 602	
Proprietà riservata - Riproduzione Vietata - La ditta tutela i propri diritti e le norme di legge											

Proprietà riservata - Riproduzione Vietata - Le altre tabelle i propri diritti e le norme di Legge


TORRETTA intermedia DEFORMABILE h.40 cm

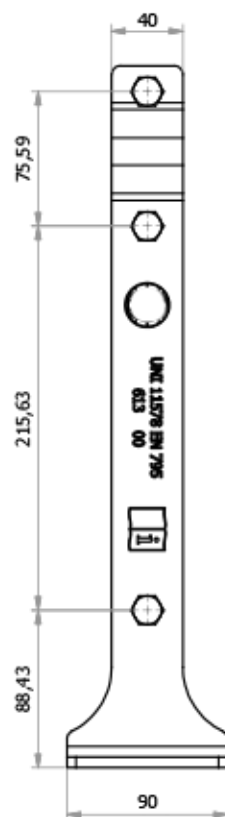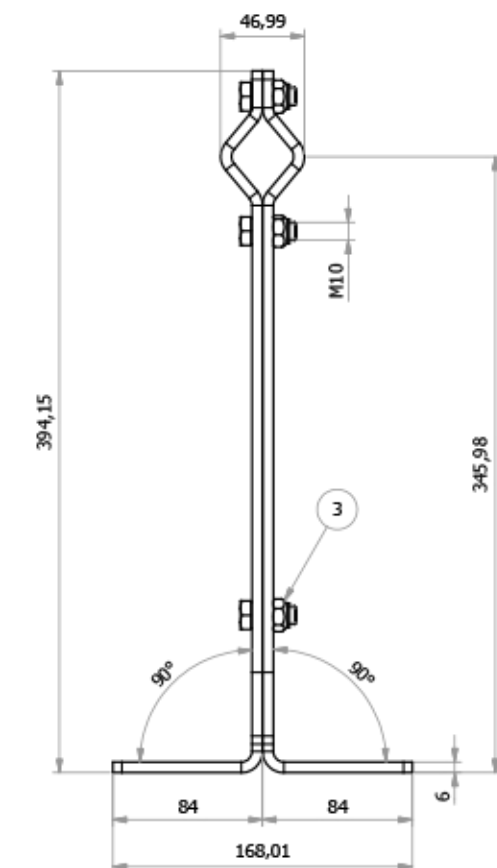

Rappresentazione della marcatura
Scala 1:2

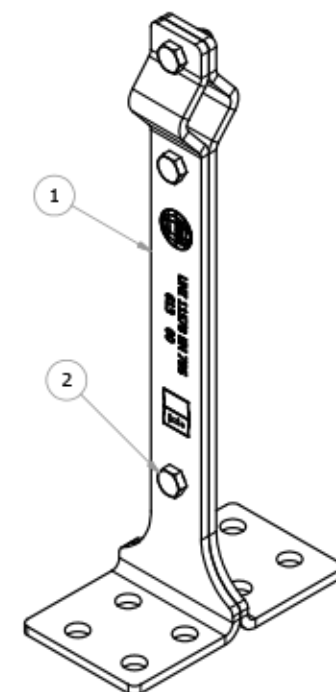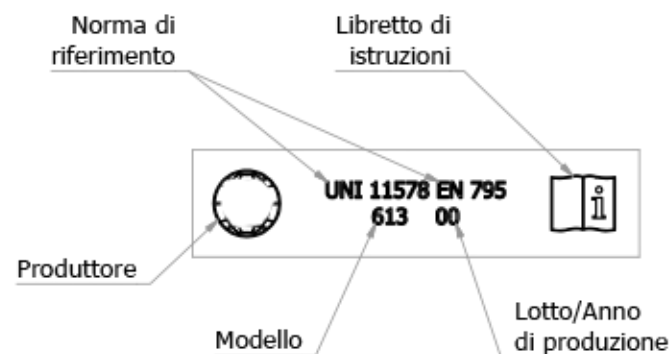

n°8 Fori non quotati Ø14.5

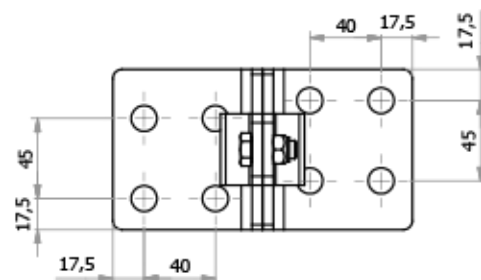

3	DA10BC	Dado autobloccante basso M10 UNI 7474	Inox	3
2	VTE1025C	Vite a testa esagonale M10x25 UNI 5739	Inox	3
1	613-1MZ	Piastra per palo light intermedio piegato a 90°	S 235 JR (Fe 360 B)	2
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ

N°	Data	Modifica	Richiesto da	Eseg. da
		Clienti:	N° Commessa	N° Sezione
		Scatole/Sei	Scatole/Sei	Scatole/Sei
Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v				
Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v				
Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v				
Scala:	1:3	Note:		
Disegnato da:	H.D.	Materiale:	Composito	Tolleranza:
Data:	18/02/13	Trattamento:	Zincatura a caldo	Peso kg:
Verificato da:	E.B.	Descrizione:	Palo intermedio piano H 40 cm zincato	n° Pesi:
		Codice:	613	

Proprietà riservata - Riproduzione Vietata - La ditta tutela i propri diritti a lezione di Legge

Technical Drawing Details:

- Main View:** Shows a vertical pole with a base plate. Dimensions include a total height of 626,1 mm, a base width of 170 mm, and a base plate thickness of 6 mm. The pole has a diameter of 47,12 mm at the top and 40 mm at the base. The base plate has a width of 85 mm on each side of the pole.
- Side View:** Shows the pole's profile with a base width of 90 mm and a base height of 81,43 mm. The pole has a diameter of 40 mm at the top and 40 mm at the base. The pole has a length of 248,62 mm and a base height of 200 mm.
- Detail View (Bottom):** Shows the base plate with dimensions 17,5 mm, 40 mm, 17,5 mm, and 45 mm. It includes a central hole and four corner holes.
- Marking Representation (Scale 1:2):**
 - Norma di riferimento:** UNI 11578 EN 795
 - Libretto di istruzioni:** 603 00
 - Prodotto:** (Symbol)
 - Modello:** (Symbol)
 - Lotto/Anno di produzione:** (Symbol)

n°8 Fori non quotati Ø14.5

Modifica		Richiesto da		Eseg. da	
N°	Data	N° Commessa	N° Sezione	N° Sezione	N° Sezione
Cilindr.		Sostituito da:		Sostituito da:	
Sostituito da:		Sostituito da:		Sostituito da:	
Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v					
Scala: 1:3		Note:			
Disegnato da: H.D.		Materiale: Composito		Trattamento: Zincatura a caldo	
Data: 18/07/12		Descrizione: Palo intermedio piano H 60 cm zincato		Peso kg. 3,22 kg	
Verificato da: E.B.				Codice: 603	

3	DA10BC	Dado autobloccante basso M10 UNI 7474	Inox	4
2	VTE1025C	Vite a testa esagonale M10x25 UNI 5739	Inox	4
1	603-1MZ	Piastra per palo piano light intermedio	S 235 JR (Fe 360 B)	2
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ