



Prolunga elettrica monofase da 20 metri

SKU: 18231

Prolunga elettrica monofase adatta per connessioni distanti in cantiere e in luoghi che richiedono un grado di protezione alto per la presenza di polvere e acqua.

Sezione cavo: 2,5 mmq
lunghezza prolunga: 20 metri
grado di protezione: IP67
presa e spina CEE: 2P+...

Descrizione Completa

Prolunghie industriali

- cavo di tipo neoprene H07RN-F
- prese e spine di tipo CEE
- grado di protezione IP67
- collare colorato di identificazione
- confezionate in plastica termorestringente

Conforme alla norma CEI EN 64-8

Utilizzi consigliati

Questa prolunga industriale è indicata per:

Cantieri edili – alimentazione di utensili e macchinari in ambienti polverosi o umidi


Officine e saldatura – per saldatrici, compressori, trapani, molatrici e altre attrezzature

Industria e laboratori – collegamento sicuro e temporaneo di macchinari e postazioni mobili

Eventi e allestimenti temporanei – palchi, luci, impianti audio e attrezzature da esterno

Manutenzioni e lavori mobili – interventi su impianti, spostamenti in area operativa

Agricoltura e ambienti esterni – uso con attrezzature elettriche in condizioni gravose

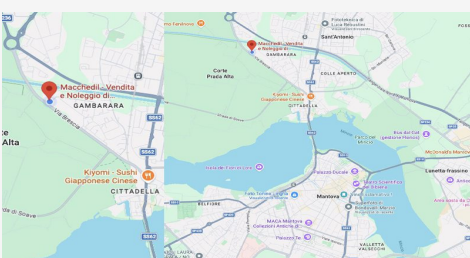

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00