



Mototroncatrice a scoppio SEACUT 350 SPECIAL Disco Ø350 mm

SKU: SEACUT 350 special

Prodotto variabile

Mototroncatrice a scoppio professionale SEACUT 350 SPECIAL con disco Ø350 mm.
Motore 2 tempi 81 cc, sistema EasyLube, taglio a secco o a umido fino a 125 mm.

Varianti disponibili

Modello Mototroncatrice SEACUT 350 Special / Carrello Incluso

Tabella 1

Caratteristica	Specifica
Modello	SEACUT 350 SPECIAL
Tipologia	Mototroncatrice a scoppio
Motore	Monocilindrico 2 tempi, lavaggio a 4 canali
Cilindrata	81 cm ³
Potenza massima	5,6 HP a 9.300 giri/min
Regime massimo a vuoto	9.500 ± 200 giri/min
Diametro disco	350 mm
Profondità max di taglio	125 mm
Sistema lubrificazione	EasyLube automiscelante
Avviamento	Accensione elettronica
Capacità serbatoio carburante	0,9 l
Capacità serbatoio olio	0,32 l
Peso netto	10,5 kg
Dimensioni (HxPxL)	430 x 267 x 775 mm
Taglio	A secco e a umido
Conformità	CE
Utilizzo	Professionale

Tabella 2

Caratteristica	Specifica
Modello	SEADRILL 1800
Tipologia	Carotatrice manuale a secco
Alimentazione	230 V Monofase
Potenza assorbita	1800 W
Velocità a vuoto	1.650 giri/min
Micropercussione	36.000 colpi/min 0,1 J
Diametro max di foratura	205 mm
Materiali lavorabili	Cemento armato
Frizione	Meccanica + elettronica
Aspirazione polveri	Predisposta (kit optional)
Peso netto macchina	5,2 5,8 kg
Dotazione	Valigetta + accessori base
Conformità	CE
Utilizzo	Professionale

Descrizione

DESCRIZIONE TECNICA


La SEACUT 350 SPECIAL è una mototroncatrice professionale a scoppio progettata per il taglio rapido ed efficiente di cemento, cemento armato, asfalto, pietra e materiali edili. Il potente motore monocilindrico a 2 tempi da 81 cm³ sviluppa fino a 5,6 HP, garantendo prestazioni elevate anche nelle condizioni di lavoro più gravose. Il sistema EasyLube™ miscela automaticamente olio e carburante, eliminando errori di preparazione e riducendo il rischio di grippaggio. L'accensione elettronica senza leve manuali rende l'avviamento semplice e immediato. La SEACUT 350 può lavorare a secco o a umido, grazie al kit di raffreddamento del disco, ed è compatibile con dischi diamantati da Ø350 mm per una profondità di taglio fino a 125 mm. Compatta, ben bilanciata e robusta, è ideale per imprese edili, manutentori stradali e professionisti del taglio in cantiere.

SCHEDA TECNICA

Caratteristica Specifica
 Modello SEACUT 350 SPECIAL
 Tipologia Mototroncatrice a scoppio
 Motore Monocilindrico 2 tempi, lavaggio a 4 canali
 Cilindrata 81 cm³
 Potenza massima 5,6 HP a 9.300 giri/min
 Regime massimo a vuoto 9.500 ± 200 giri/min
 Diametro disco 350 mm
 Profondità max di taglio 125 mm
 Sistema lubrificazione EasyLube™ automiscelante
 Avviamento Accensione elettronica
 Capacità serbatoio carburante 0,9 l
 Capacità serbatoio olio 0,32 l
 Peso netto 10,5 kg
 Dimensioni (HxPxL) 430 x 267 x 775 mm
 Taglio A secco e a umido
 Conformità CE
 Utilizzo Professionale

DESCRIZIONE TECNICA

La SEADRILL 18...

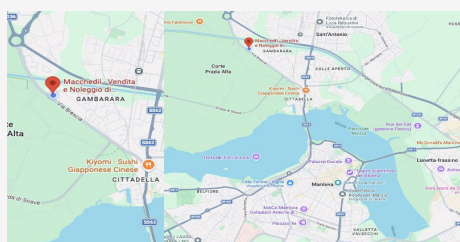

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)
 +39 0376 391294 · info@macchedil.it
 Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00