



Dosso artificiale in gomma - h 3 cm (pacco da 4)

SKU: 109603611

Dosso artificiale in gomma.

Venduto in pacchi da 4

Dimensioni 60 x 48 cm

Altezza 3 cm

Idoneo per limite velocità 50 km/h

Terminali non inclusi (vedi accessori abbinabili)

Per l'installazione si consiglia: Tasselli (non inclusi): HBR 10-120 mm.

Descrizione Completa

descrizione tecnica

Il dosso artificiale in gomma H 3 cm è un dispositivo di moderazione della velocità progettato per ridurre l'andatura dei veicoli in maniera progressiva e controllata, migliorando la sicurezza della circolazione in aree urbane e private.

Il dosso è realizzato in gomma vulcanizzata ad alta resistenza, con profilo convesso e superficie superiore antisdrucciolo, studiata per garantire un'elevata aderenza degli pneumatici in qualsiasi condizione atmosferica. La struttura è progettata per resistere a carichi ripetuti e sollecitazioni meccaniche generate dal traffico veicolare ordinario.

Il modulo centrale è dotato di inserti rifrangenti di colore giallo (elastoplastici), che migliorano sensibilmente la visibilità del dispositivo durante le ore notturne o in condizioni di scarsa illuminazione, rendendo il rallentatore chiaramente percepibile dai conducenti a distanza.

Il dosso è modulare e componibile, predisposto per l'accoppiamento con terminali laterali maschio e femmina (vendibili separatamente), necessari per completare correttamente l'installazione ed eliminare i dislivelli laterali, aumentando la sicurezza di pedoni e mezzi a due ruote.

L'installazione avviene tramite fissaggio meccanico con tasselli ad espansione (non inclusi), su superfici in asfalto o calcestruzzo, garantendo stabilità e ancoraggio duraturo nel tempo.

Il dispositivo è conforme alle prescrizioni previste dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada – art. 179, ed è indicato per l'installazione su strade e aree con limite di velocità fino a 50 km/h

scheda tecnica

Tipologia: Dosso artificiale / rallentatore di velocità

Materiale: Gomma vulcanizzata ad alta elasticità

Altezza: 3 cm

Struttura: Modulo centrale componibile


Superficie: Antisdrucciolo

Inserti visivi: Elastoplastici rifrangenti gialli

Sistema di collegamento: Incastro maschio/femmina

Fissaggio: Tasselli ad espansione (non inclusi)

Installazione: Asfalto – calcestruzzo

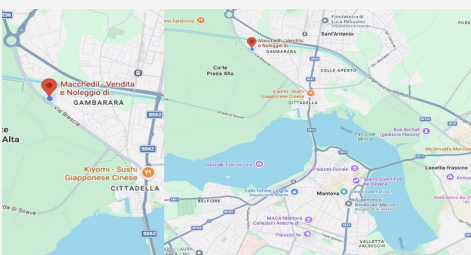

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00