



## Rampe in alluminio per carico mezzi -GRANDI PORTATE

SKU: rampegrandiportate

Rampe per il carico per macchine operatrici (vendute a coppia)

Coppia rampe per il carico di macchine operatrici, motocarriole, piattaforme aeree caricabili su camion, carriole, mezzi gommati o con cingoli di gomma in genere.

### Specifiche Tecniche

Modello Coppia rampe da 4 metri portata max 5425 kg, Coppia rampe da 4 metri portata max 7880 kg, Coppia rampe

### Descrizione Completa

Rampe in alluminio per carico mezzi da 4,00 metri – per macchine movimento terra (vendute a coppia)

Queste Rampe in alluminio per carico mezzi da 4,00 metri -GRANDI PORTATE sono in lega di alluminio, robuste e leggere allo stesso tempo. Ideali per il carico e lo scarico di miniescavatori, caricatori e mezzi gommati o con cingoli gommati in genere.

Puoi scegliere le rampe da 4 metri in due versioni in base alla portata che si necessita:

Caratteristiche delle Rampe da 4 m portata max 5425 kg

Lunghezza: 4000 mm.Larghezza interna: 400 mm.Larghezza esterna: 462 mm.Peso coppia: 110 kg.Altezza bordo: 36 mm.

Portata:

passo 1500 mm: portata 4500 kg

passo 1750 mm: portata 4970 kg

passo 2000 mm: portata 5425 kg

Caratteristiche delle Rampe da 4 m portata max 7880 kg

Lunghezza: 4000 mm.Larghezza interna: 450 mm.Larghezza esterna: 512 mm.Peso coppia: 138 kg.Altezza bordo: 36 mm.

Portata:

passo 1500 mm: portata 6300 kg


passo 1750 mm: portata 7000 kg

passo 2000 mm: portata 7880 kg

Caratteristiche delle Rampe da 4 m portata max 10650 kg

Lunghezza: 4000 mm.larghezza interna: 500 mm.Larghezza esterna: 562 mm.Peso coppia: 150 kg.Altezza bordo: 36 mm.

Portata:

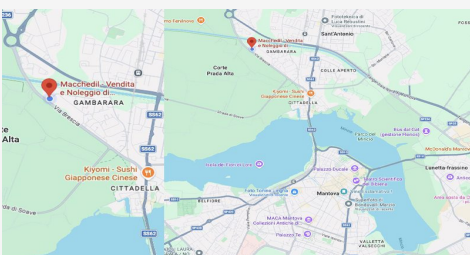

### DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00