



Prolunga Avvolgicavo con prese 2P+T e 3p+T IP44/IP66

SKU: prolunga con avvolgicavo

Avvolgicavo con prolunga

Varianti disponibili:

- AV-0030030G25/66 Grado di protezione IP 66 prese 2P+T MONOFASE
Lunghezza:30 mt 3x2,5mmq (prese CEE) 220V

- AV-0300030G25/66 Grado di protezione IP 66 prese 3P+T TRIFASE
Lunghezza:30 mt 4x2,5mmq (prese ...

Specifiche Tecniche

modelli AV-0030030G25/66, AV-0300030G25/66


Descrizione Completa

Prolunga con Avvolgicavo con prese 2P+T e 3p+T
Tamburo in propilene elastomerizzato resistente agli urti
Supporto in tubolare di acciaio zincato
Maniglia in gomma per il sollevamento
Freno on-off per il bloccaggio tamburo
Cavo del tipo neoprene H07RN-F
Disgiuntore termico di protezione

Varianti disponibili:

- AV-0030030G25/66 Grado di protezione IP 66 prese 2P+T
Lunghezza:30 mt 3x2,5mmq (prese CEE) 220V

- AV-0300030G25/66 Grado di protezione IP 66 prese 3P+T
Lunghezza:30 mt 4x2,5mmq (prese CEE) 380V

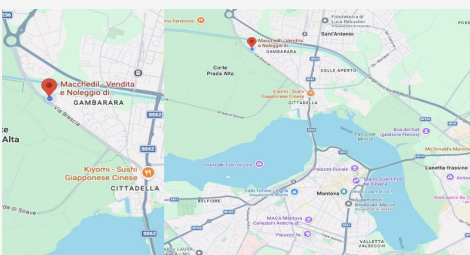

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)
+39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00