



A-Clima 2 Raffrescatore Evaporativo Portatile Industriale 12.000 m³/h

SKU: A-CLIMA-2

? PRE-ORDINE ATTIVO Disponibilità da Maggio 2027

Disponibilità e consegne: Fornitura garantita a partire da Maggio 2027

Prenotazione anticipata: Prodotto ordinabile e riservabile subito a prezzo bloccato

Dotazione inclusa: Unità industriale A-Clima 2 su ruote pesanti con freno, pannelli evaporativi spessi e cavo 230V

Il raffrescatore evaporativo professionale A-Clima 2 sviluppa una...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/a-clima-2-raffrescatore-evaporativo-portatile

Specifiche Tecniche

Portata d'aria	12.000 m³/h
Superficie indicata	fino a 250 m²
Capacità serbatoio	50 litri
Potenza assorbita	0,50 kW
Consumo d'acqua	810 L/h
Ventilatore	Assiale a 3 velocità
Alimentazione	220 V / 50 Hz monofase
Dimensioni	900 x 550 x 1440 mm
Peso netto	45 kg
Disponibilità e consegna	In pre-ordine (spedizioni da Maggio 2027)
Dotazione inclusa	Raffrescatore evaporativo A-Clima 2, 4 ruote industriali pivotanti con freno, pacchi evaporativi ad alto rendimento
Fornitore	Automa 2000 Srl
Marca	A-Clima
Modello	A-Clima 2

Descrizione

Il raffrescatore evaporativo industriale A-Clima 2 rappresenta la soluzione intermedia ad alte prestazioni della gamma professionale Automa 2000, progettata specificamente per l'uso intensivo in reparti industriali e stabilimenti produttivi. Con una portata d'aria nominale di 12.000 metri cubi all'ora, la macchina aspira l'aria ambiente calda e polverosa attraverso ampi pacchi evaporativi in cellulosa speciale costantemente bagnati. Il calore viene assorbito naturalmente dal cambio di stato dell'acqua, riversando nell'ambiente un getto d'aria notevolmente rinfrescata, pulita e priva di nebbia o goccioline.


È studiato per coprire superfici operative fino a 250 metri quadri in carpenterie, magazzini di stoccaggio, fonderie, linee di confezionamento, laboratori di lavorazione metalli ed eventi industriali. In questi contesti, dove le dimensioni elevate dei locali o le aperture verso l'esterno renderebbero proibitivo o del tutto inefficace un impianto di condizionamento classico, il raffrescamento evaporativo A-Clima 2 consente di creare oasi di freschezza mirate direttamente sulle postazioni di lavoro e sugli operatori.

La struttura esterna si distingue per la scocca monoblocco nervata in polietilene ad alta densità resistente agli urti accidentali e alle aggressioni chimiche tipiche dell'officina. Il ventilatore assiale a tre velocità assorbe al massimo regime appena 0,50 kW su presa standard

monofase a 220V, garantendo un'efficienza termodinamica elevatissima con un impatto energetico minimo sulle bollette aziendali. Quattro robuste ruote gommate con cuscinetti e freno di bloccaggio consentono una movimentazione rapida e sicura anche su pavimentazioni industriali sconnesse.

L'alimentazione idrica può avvenire sia riempiendo manualmente il serbatoio integrato da 50 litri sia collegando direttamente un tubo d'acqua alla valvola a galleggiante per un funzionamento continuo senza interruzioni di servizio. La griglia frontale motorizzata a oscillazione automatica distribuisce il flusso d'aria in modo omogeneo su un ampio raggio, mentre il pannello comandi con display digitale permette di impostare con precisione la velocità di ventilazione e i cicli di raffreddamento. La pulizia dei filtri a rete antipolvere e dei pannelli alveolari si esegue in pochi minuti senza attrezzi speciali.

Questo modello è attualmente ordinabile e prenotabile in pre-ordine con consegna e inizio spedizioni a partire da Maggio 2027, permettendo a stabilimenti e aziende di bloccare il prezzo di listino e assicurarsi tempestivamente la disponibilità dell'impianto in vista della stagione calda.

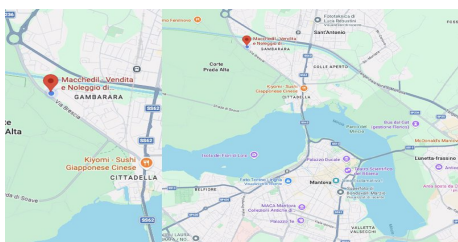

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00