



A-Clima 3 Raffrescatore Evaporativo Portatile Industriale 22.000 m³/h

SKU: A-CLIMA-3

? PRE-ORDINE ATTIVO Disponibilità da Maggio 2027

Disponibilità e consegne: Fornitura garantita a partire da Maggio 2027

Prenotazione anticipata: Prodotto ordinabile e riservabile subito a prezzo bloccato

Dotazione inclusa: Unità maxi A-Clima 3 con ruote maggiorate, serbatoio 100L, griglia automatica e cavo 230V

Il raffrescatore evaporativo industriale A-Clima 3 è il top di gamma co...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/a-clima-3-raffrescatore-evaporativo-portatile

Specifiche Tecniche

Portata d'aria	22.000 m³/h
Superficie indicata	fino a 330 m²
Capacità serbatoio	100 litri
Potenza assorbita	1,10 kW
Consumo d'acqua	1218 L/h
Ventilatore	Assiale a 3 velocità
Alimentazione	220 V / 50 Hz monofase
Dimensioni	1120 x 700 x 1800 mm
Peso netto	50 kg
Disponibilità e consegna	In pre-ordine (spedizioni da Maggio 2027)
Dotazione inclusa	Raffrescatore evaporativo industriale A-Clima 3, 4 ruote industriali pivotanti con freno, pannelli evaporativi
Fornitore	Automa 2000 Srl
Marca	A-Clima
Modello	A-Clima 3

Descrizione

Il raffrescatore evaporativo A-Clima 3 costituisce il vertice prestazionale della gamma professionale Automa 2000, progettato specificamente per le esigenze di raffrescamento più gravose in grandi cubature industriali. Con una portata d'aria massiccia di 22.000 metri cubi all'ora generata da una girante assiale maggiorata, la macchina aspira l'aria calda attraverso ampi pannelli evaporativi a nido d'ape di forte spessore. Il processo di evaporazione naturale sottrae calore sensibile all'aria in ingresso, abbassando la temperatura di mandata di diversi gradi e immettendo una brezza salubre e ossigenata.


È la soluzione d'elezione per grandi capannoni produttivi, magazzini logistici multipiano, industrie manifatturiere, fonderie, hangar, tensostrutture ed eventi fieristici con superfici operative fino a 330 metri quadri. Nelle strutture industriali dove porte carraie, baie di carico o portoni aperti impediscono l'impiego del condizionamento tradizionale, A-Clima 3 opera a ciclo continuo senza perdite di rendimento, rinnovando costantemente l'aria ed espellendo fumi leggeri, polveri e calore radiante.

Nonostante l'enorme volume d'aria trattato, la potenza elettrica assorbita è di soli 1,10 kW con alimentazione monofase a 220V, garantendo un risparmio energetico fino all'85% rispetto a un climatizzatore di pari volumetria. Il corpo macchina è realizzato in polietilene rotostampato

ad alta resistenza strutturale, immune da ruggine, corrosione salina e solventi. Quattro ruote industriali ad alta portata con perno girevole e freno permettono di riposizionare l'unità anche su rampe e pavimentazioni cementizie rugose.

Il serbatoio inferiore da 100 litri garantisce un'autonomia prolungata di funzionamento con consumi idrici variabili tra 12 e 18 litri all'ora a seconda delle condizioni termoigrometriche ambientali. La macchina include una valvola a galleggiante per il raccordo diretto alla rete idrica con carico continuo automatico e sistema di arresto pompa in caso di esaurimento acqua. Il pannello di comando elettronico con display retroilluminato gestisce l'oscillazione orizzontale automatica dei deflettori d'aria, la ventilazione su 3 velocità e i cicli di lavaggio e asciugatura dei pannelli.

Questo modello top di gamma è attualmente prenotabile e riservabile in pre-ordine con consegna e inizio spedizioni programmato da Maggio 2027, permettendo a grandi realtà industriali e logistiche di bloccare le condizioni economiche d'acquisto e garantirsi l'allocazione prioritaria sui primi lotti di fabbricazione.

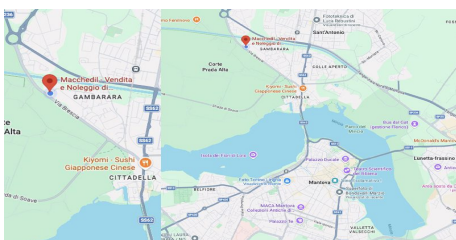

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00