MACCHEDIL



Breaker Ago vibrante pneumatico AD per calcestruzzo da 28 a 100 mm

SKU: ago-vibrante-pneumatico-breaker

L'ago vibrante pneumatico Breaker AD serve a costipare il calcestruzzo fresco e si trova in sei modelli, da AD 28 a AD 100, per diametri da 28 a 100 mm. Gli aghi vibranti pneumatici della serie AD hanno una lunghezza totale di 2,5 m.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/ago-vibrante-pneumatico-breaker-ad

Varianti disponibili

Diametro Ø	28 mm Ø / 40 mm Ø / 50 mm Ø / 60 mm Ø / 80 mm Ø / 100 mm Ø

Specifiche Tecniche

Lunghezza cavo	2,5 m
Modelli disponibili	AD 28, AD 40, AD 50, AD 60, AD 80, AD 100
Tipo	Ago vibrante pneumatico
Alimentazione	Aria compressa (nessun convertitore elettrico)
Peso netto	da 3,2 kg (AD 28) a 23 kg (AD 100) secondo il modello
Dotazione inclusa	Macchina Breaker come descritta in scheda tecnica; accessori e utensili non elencati non sono inclusi.

Tabella

Modello	Diametro testa	Vibrazioni	Forza centrifuga	Consumo aria	Peso	Prestazione	Raggio dazione	Lunghezza ago	Lunghezza totale
AD 28	Ø 28 mm	18.000 vpm	1.440 N	500 l/min	3,2 kg	10 m³/h	20 cm	234 mm	2,5 m
AD 35	Ø 35 mm	18.000 vpm	1.924 N	600 l/min	3,6 kg	13 m³/h	23 cm	278 mm	2,5 m
AD 40	Ø 40 mm	17.000 vpm	3.500 N	700 l/min	4,0 kg	20 m³/h	32 cm	285 mm	2,5 m
AD 50	Ø 50 mm	17.000 vpm	6.050 N	850 l/min	7,6 kg	25 m³/h	42 cm	316 mm	2,5 m
AD 60	Ø 60 mm	18.000 vpm	9.301 N	1.010 l/min	8,5 kg	28 m³/h	50 cm	330 mm	2,5 m
AD 80	Ø 80 mm	18.000 vpm	14.850 N	1.200 l/min	13,8 kg	29 m³/h	55 cm	360 mm	2,5 m
AD 100	Ø 100 mm	13.500 vpm	22.300 N	2.100 l/min	23,0 kg	52 m³/h	65 cm	395 mm	2,5 m

Descrizione

L'ago vibrante pneumatico Breaker AD compatta il calcestruzzo durante il getto ed elimina le bolle d'aria. Funziona ad aria compressa: si collega al compressore di cantiere, senza convertitore elettrico.

La gamma copre 7 diametri, da 28 a 100 mm, per scegliere l'ago in base allo spessore del getto, alla densità dell'armatura e al volume da vibrare.

COME SCEGLIERE IL DIAMETRO


- AD 28 e AD 35: raggio d'azione 20-23 cm, per getti sottili, pilastrini e armature fitte
- AD 40 e AD 50: raggio d'azione 32-42 cm, per muri, travi e pilastri
- AD 60, AD 80 e AD 100: raggio d'azione 50-65 cm, per platee, fondazioni e getti di grande volume

Il consumo d'aria va da 500 l/min (AD 28) a 2.100 l/min (AD 100): verifica che il compressore abbia una resa adeguata al modello scelto. In catalogo trovi i compressori d'aria elettrici.

TABELLA COMPARATIVA

Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne

Per i vibratori elettrici a 42 V e la guida alla scelta, vedi la categoria vibratori per calcestruzzo. Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

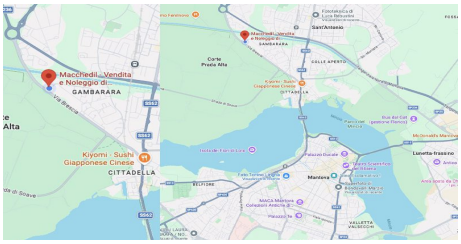

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00