MACCHEDIL



CSC 601H-601L Ancoraggio per Angoli Esterni a Parete Tipo C Zincato/Inox

SKU: 601H-601L

Ancoraggio permanente per angoli esterni a parete, da integrare nelle linee vita orizzontali tipo C. Disponibile in acciaio zincato a caldo o inox.

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

1x Ancoraggio angolare indeformabile sagomato per spigoli esterni a parete CSC 601H/601L nella finitura selezionata (Acciaio Zincato a caldo o Inox)Piastra con foratura per fissaggio a muro e aso...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/ancoraggio-per-angoli-esterni-a-parete-tipo-c

Varianti disponibili

Linea Vita: Tipologia Acciaio	Inox / Zincato

Specifiche Tecniche

Tipo ancoraggio	Tipo C - Ancoraggio angolare parete esterna
Finitura	Acciaio zincato a caldo / Inox AISI 304
Applicazione	Pareti verticali e cordoli esterni
Foratura	10 fori Ø14,5
Asole	2 asole 20x30 mm
Finiture disponibili	Zincato a caldo (601H) / Inox (601L)
Dotazione inclusa	1x Ancoraggio angolare indeformabile sagomato per spigoli esterni a parete CSC 601H/601L nella finitura
Marca	CSC
Codice produttore	601H-601L

Descrizione

L'ancoraggio CSC per angoli esterni a parete tipo C è un dispositivo di ancoraggio per installazione permanente. Serve a realizzare o integrare una linea vita orizzontale lungo pareti perimetrali e coperture con sviluppo ad angolo, su edifici industriali, civili e commerciali.

Si monta sugli angoli esterni delle pareti, dove la linea vita cambia direzione: mantiene la continuità del sistema anticaduta senza interrompere la fune.

Applicazioni

- edifici industriali e capannoni produttivi
- strutture commerciali e logistiche
- edifici civili e direzionali
- coperture piane o inclinate con sviluppo perimetrale
- linee vita orizzontali a fune

Lungo la linea l'operatore può superare il cambio di direzione senza sganciarsi e riagganciarsi. Per gli ancoraggi rettilinei a parete della stessa famiglia vedere l'ancoraggio aperto intermedio tipo C e l'ancoraggio di estremità tipo A-C.


Normative

Riferimenti normativi indicati per questo ancoraggio:

- EN 795:2012, tipo C: dispositivi di ancoraggio, requisiti e metodi di prova
- UNI 11578:2015: dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Altri ancoraggi nelle categorie Torrette e ancoraggi e Accessori e ancoranti.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

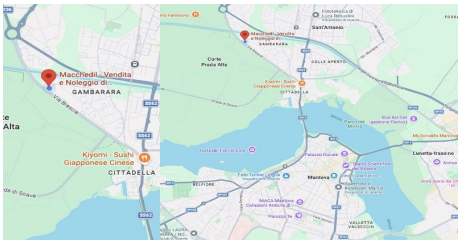

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00