MACCHEDIL



Bossong ancorante chimico V Plus 300 ml conf. 15 cartucce

SKU: 747260

Dotazione di serie inclusa Scatola originale Bossong contenente 15 cartucce da 300 ml di ancorante chimico bicomponente vinilestere senza stirene BCR V-PLUS ad altissima resistenza, complete di 15 cannule miscelatrici statiche. Pistola di estrusione e barre di fissaggio escluse.
Scatola con 15 cartucce di ancorante chimico Bossong V Plus da 300 ml, complete di mixer. Resina vinilestere bicompon...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/ancorante-chimico-bossong-confezione-15-cartucce

Specifiche Tecniche

Composizione chimica	Resina vinilestere senza stirene ad alte prestazioni
Omologazioni	ETA-CE Opzione 1 calcestruzzo fessurato e muratura
Linea Vita: Componente Linea Vita	Ancoranti chimichi
Materiali di fissaggio	Calcestruzzo, muratura piena, laterizi forati, legno
Tipo prodotto	Resina vinilestere bicomponente senza stirene
Certificazione	ETA-09/0140 (barre filettate M8-M24) + ETA-09/0246 (barre aderenza migliorata 8-32mm)
Condizioni di posa	Calcestruzzo asciutto, umido, foro allagato (solo barre filettate)
Temperature di esercizio	da -40°C a +120°C (a seconda della temperatura massima di lungo periodo)
Resistenza al fuoco	Certificata
VOC	Conforme decreto francese 2011-321 e norma ISO 16000
Confezione	Scatola con 15 cartucce da 300 ml + mixer

Descrizione

L'ancorante chimico Bossong V Plus in confezione da 15 cartucce da 300 ml è una resina vinilestere bicomponente senza stirene per fissaggi in calcestruzzo, muratura piena, laterizi forati e legno. Ogni cartuccia è fornita con mixer. Il formato in scatola è pensato per chi installa con continuità.

Ha due certificazioni ETA: ETA-09/0140 per barre filettate da M8 a M24 su calcestruzzo non fessurato, con opzione su calcestruzzo fessurato da M10 a M20, ed ETA-09/0246 per barre ad aderenza migliorata da 8 a 32 mm in connessioni post-installate in cemento armato. La profondità di ancoraggio arriva fino a venti volte il diametro nominale della barra.

Si usa su calcestruzzo asciutto, umido e in foro allagato; quest'ultima condizione è qualificata solo per barre filettate. La resistenza al fuoco è certificata. L'assenza di stirene riduce l'odore tipico di altre resine e ne facilita l'uso in ambienti chiusi.

La consistenza tixotropica permette un fissaggio senza espansione, quindi senza tensioni nel materiale di base. Resina e indurente si miscelano durante l'estrusione, attraverso il miscelatore, senza premiscelazione. Le temperature di esercizio vanno da -40 °C a +120 °C, a seconda della temperatura massima di lungo periodo; i tempi di attesa sono indicati per temperature del supporto tra -10 °C e +40 °C.

È indicato per installatori che eseguono fissaggi strutturali in calcestruzzo armato, muratura e legno e devono rispettare le certificazioni ETA richieste dai capitolati. Si può impiegare anche come massa di riparazione e riempimento.


Numero di fissaggi indicativo

Materiali pieni (calcestruzzo): M8 ±30 · M10 ±21 · M12 ±14 · M16 ±9 · M20 ±3 · M24 ±2

Materiali forati (laterizi forati): M8 ±9 · M10 ±9 · M12 ±9 · M16 ±5

Disponibile anche in confezione da 15 cartucce da 165 ml. Per ancorare punti di linea vita vedi il kit ancorante chimico Bossong BCR300 V Plus e la categoria Accessori e ancoranti.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

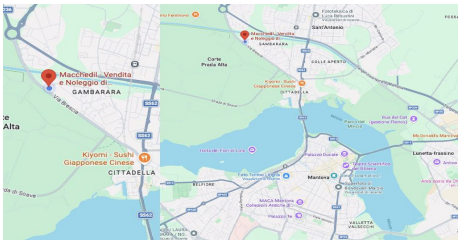

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00