MACCHEDIL



Tiger-Vac Aspiratore Industriale per Amianto HEPA 2D-16 Wet & Dry

SKU: 110571B_aspir

Tiger-Vac Aspiratore Industriale per Amianto HEPA 2D-16 Wet & Dry conforme agli standard industriali di aspirazione e filtrazione Tiger-Vac.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/aspiratore-amianto-hepa-2d-16

Specifiche Tecniche

Motorizzazione	Doppio motore bistadio ad alta depressione
Capacità e fusto	45 Litri in acciaio inox AISI 304 su carrello
Filtrazione assoluta	Filtro HEPA H14 (99,995% test DOP)
Dotazione inclusa	Aspiratore industriale 2D-16 Wet & Dry; doppio motore bistadio; filtro HEPA H14 (99,995%); filtro liquidi; fu
Portata aria	circa 173 m³/h
Alimentazione	Elettrica monofase 230-240 V / 50 Hz
Tipo di prodotto per Amianto	Aspiratori con Filtri Assoluti
Tipologia	Aspiratore industriale per amianto
Sistema filtrazione	HEPA H14 (99,995% a 0,3 micron)
Numero stadi filtrazione	Multistadio (HEPA + prefiltro + filtro liquidi)
Potenza motore	1050 W
Depressione	circa 2100 mm H2O
Capacità serbatoio	5657 litri (secco/liquidi)
Materiale struttura	Polietilene ad alta densità
Livello sonoro	circa 69 dB(A)
Diametro bocchettone	50 mm
Dimensioni	circa 69 x 69 x 114 cm
Peso netto	circa 3539 kg
Campi di impiego	Bonifica amianto, polveri tossiche, industria

Descrizione

L'aspiratore amianto HEPA 2D-16 è un aspiratore industriale carrellato per raccogliere materiali contaminati da fibre di amianto e polveri pericolose. La filtrazione multistadio (prefiltro, filtro liquidi e HEPA H14 testato singolarmente) trattiene il 99,995% delle particelle di 0,3 micron.

Dove si usa

Si impiega nei cantieri di bonifica amianto, negli ambienti industriali e nelle manutenzioni con polveri tossiche come silice e piombo. È indicato in particolare per raccogliere amianto bagnato o saturo, ma aspira anche materiali secchi e liquidi, anche in ambienti confinati.

Come è fatto

- Motore bypass a due stadi da 1050 W.
- Serbatoio da 56-57 litri in polietilene ad alta densità, resistente agli urti e agli agenti chimici.


- Sacco Poly Liner per uno smaltimento controllato dei materiali raccolti.
- Carrello ribaltabile che facilita lo svuotamento.

Uso corretto

- Prima dell'avvio verifica l'integrità dei filtri.
- Lavora su superfici stabili, con i DPI previsti per la bonifica amianto.
- Smaltisci i materiali raccolti secondo le procedure previste per i rifiuti pericolosi.
- Esegui la manutenzione periodica dei filtri per mantenere l'efficacia del sistema.

Per lavori in quota con piccole quantità di polvere secca c'è il modello a zaino T1-3L. Altri modelli nella categoria aspiratori per amianto.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

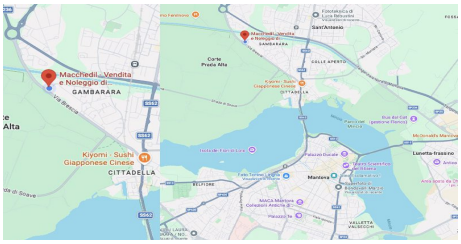

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00