



Tiger-Vac Aspiratore Amianto HEPA AS-400 Dry Polveri Secche

SKU: 110765B

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:Aspiratore professionale per bonifica e rimozione amianto a secco modello AS-400 DrySistema filtrante multistadio con Filtro Assoluto HEPA H14 (efficienza di ritenzione 99,995% a 0,3 µm)Prefiltro principale in poliestere e sacco filtrante in tessuto ad alta permeabilitàMotore d'aspirazione monofase 230V da 1100W ad alta depressioneFusto in poli...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/aspiratore-per-amianto-filtro-hepa-modello-as400

Specifiche Tecniche

Funzione operativa	Solo polveri secche e fibre amianto (Dry)
Filtrazione assoluta	HEPA H14 (99,995% certificato DOP)
Potenza motore	1100 W monofase 230V ad alto vuoto
Dotazione inclusa	Aspiratore amianto AS-400 Dry; filtro HEPA H14 (99,995%); prefiltro poliestere; motore 1100W; fusto anti...
Portata aria	194 m³/h
Alimentazione	220240 V 50/60 Hz
Tipo di prodotto per Amianto	Aspiratori con Filtri Assoluti
Modello	AS-400 HEPA (Dry)
Classe filtro	HEPA H14 (EN 1822)
Efficienza filtrazione	99,995% a 0,3 micron
Sistema filtrazione	3 stadi (sacco + filtro + HEPA)
Potenza	1200 W (circa 1,2 kW)
Depressione	2504 mm HO
Capacità serbatoio	38 L
Capacità sacco	38 L
Livello rumorosità	63 dB(A)
Struttura	Serbatoio in plastica o acciaio inox
Movimentazione	Carrello 4 ruote
Diametro bocchetta	38 mm
Lunghezza cavo	10 m
Utilizzo	Solo aspirazione a secco
Campi di impiego	Bonifica amianto, edilizia, industria

Descrizione

L'aspiratore per amianto HEPA AS-400 Tiger-Vac (versione Dry) raccoglie polveri pericolose come amianto, piombo e muffe. Il filtro HEPA H14 (EN 1822) ha un'efficienza del 99,995% a 0,3 micron ed è l'ultimo dei 3 stadi di filtrazione: sacco, filtro principale e filtro HEPA.

Il motore da 1200 W (220-240 V - 50/60 Hz), con motore by-pass a due stadi secondo la scheda, sviluppa una portata d'aria di 194 m³/h e una depressione di 2504 mm HO. Il serbatoio e il sacco hanno una capacità di 38 L, la rumorosità è di 63 dB(A). Si sposta su carrello a 4 ruote, con bocchetta da 38 mm e cavo da 10 m.


A cosa serve

Si usa in bonifica amianto, edilizia e industria su pavimenti, superfici, impianti e strutture contaminate. È solo per aspirazione a secco: per raccogliere anche liquidi c'è la versione AS-400 MR wet & dry.

Posiziona l'aspiratore su una superficie stabile, collega gli accessori e controlla i filtri prima dell'uso. Per la manutenzione ci sono i filtri HEPA di ricambio per AS-400. Filtri, sacchi e residui aspirati durante una bonifica amianto vanno chiusi in contenitori sigillati e smaltiti come rifiuti pericolosi secondo le norme vigenti.

Altri modelli nella categoria Aspiratori amianto.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

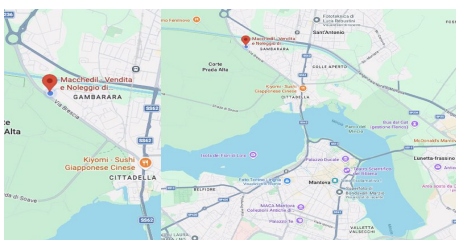

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00