MACCHEDIL



VB Electric Avvolgicavo Industriale Termoplastico

SKU: VB-PL3TERMO-PARENT

Avvolgicavo industriale da cantiere con tamburo in termoplastico: il cavo neoprene viene srotolato e fermato con la manopola, e le prese restano protette dal coperchio a molla. Gli avvolgicavi industriali di questa serie sono monofase o trifase, da 30 o 50 metri.

Informazioni utili

Lunghezza cavo
50 m

Tipo di cavo
H07RN-F

Sezione cavo
3G X 2,5 mmq

Grado di ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/avvolgicavo-industriale-termoplastico-vb-electric

Varianti disponibili

Modello	30m 230V - 3 prese IP67 / 30m 230V + Schuko IP44 / 50m 230V + 2 Schuko IP44 / 30m 400V - 3 prese IP

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Sicurezza	Disgiuntore termico, manopola ergonomica in gomma
VB-PL3-PR30-220	30 m, 3 prese 2P+T 16A 230V, IP67
VB-PL3-PR30-220/CV44	30 m, 2x2P+T 16A 230V + 1x Schuko, IP44
Marca	VB Electric
Tipologia	Avvolgicavo industriale in termoplastico da cantiere
Materiale	Termoplastico
VB-PL3-PR50-220/2CV	50 m, 1x2P+T 16A 230V + 2x Schuko, IP44
VB-PL3-PR30-380	30 m, 3x3P+T 16A 400V, IP67
Campi di impiego	Cantieri edili, manutenzione, lavori di breve/media durata
Dotazione inclusa	1x Avvolgicavo industriale da cantiere con tamburo monoblocco in speciale tecnopolimero termoplastico a

Descrizione

IP67

Lavvolgicavo industriale in termoplastico VB Electric è la versione più accessibile della gamma avvolgicavi da cantiere: stessa impostazione a disco con cavalletto pieghevole, stesse prese industriali protette, ma in un materiale più leggero ed economico pensato per chi cerca un buon compromesso tra robustezza e prezzo.

Il disco in termoplastico resiste comunque a un uso quotidiano di cantiere, con un disgiuntore termico che protegge il circuito da sovraccarichi e una manopola in gomma che blocca il cavo durante lo srotolamento. Rispetto alla vetroresina rinuncia a parte della resistenza agli urti più estremi e allesposizione prolungata alle intemperie, restando comunque adatto alluso professionale.

La gamma copre lunghezze da 30 a 50 metri e diverse combinazioni di prese: dalla versione base monofase a tre prese IP67, alle varianti con presa Schuko integrata per gli elettroutensili civili, fino al modello trifase con tre prese 3P+T 16A 400V per le macchine di cantiere più impegnative.


È lavvolgicavo giusto quando il cantiere non richiede necessariamente la resistenza della vetroresina (lavori di breve o media durata, cantieri al coperto o comunque meno esposti alle intemperie) e si vuole contenere il costo della dotazione elettrica senza rinunciare a un prodotto professionale.

Imprese edili, elettricisti e noleggiatori di attrezzature lo scelgono come alternativa economica alla serie vetroresina, spesso tenendo entrambe le versioni a magazzino per rispondere a esigenze e budget diversi a seconda del cantiere.

Alternative

Per cantieri lunghi e molto esposti alle intemperie cè lavvolgicavo industriale in vetroresina VB Electric. A monte si abbinano i quadri termoplastici Linea Classic. Tutti i modelli nella categoria quadri elettrici e prese.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

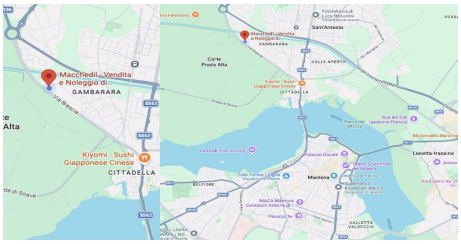

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00