MACCHEDIL



Bisonte Disco Diamantato a Settori Ø400mm Serie Asfalto BT0009532

SKU: BT0009532

Disco diamantato a settori da 400 mm per il taglio di asfalto e di cemento fresco, per macchine professionali. È uno dei dischi diamantati della serie Asfalto Bisonte.Informazioni utiliDiametro disco400 mmForo di fissaggio25,4 mmDimensioni del segmento12 x 3,5 x 38 mmMateriali lavorabiliAsfalto, cemento fresco e cementoPotenza massima macchina40 CP

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/bisonte-disco-diamantato-asfalto-400mm-bt0009532

Specifiche Tecniche

Diametro disco	400 mm
Potenza macchine max	40 CV
Foro di fissaggio	25,4 mm
Serie	Asfalto
Tipologia	Disco diamantato a settori dritti
Dimensioni segmenti	12 x 3,5 x 38 mm
Altezza segmento	12 mm
Spessore segmento	3,5 mm
Lunghezza segmento	38 mm
Saldatura segmenti	Laser (Laser Welded)
Regime raccomandato	2.500 giri/min
Velocita massima	4.800 giri/min
Materiali	Asfalto, calcestruzzo fresco, massetti
Taglio	A umido e a secco
Peso netto	3,2 kg
Compatibilita	Bisonte MTA400L, MTA400H, MTA401H e tagliapavimento con albero 25,4 mm
Dotazione inclusa	Macchina / Strumento principale: Bisonte Disco Diamantato a Settori Ø400mm Serie Asfalto BT0009532,

Descrizione

Il disco diamantato Bisonte BT0009532 da 400 mm appartiene alla linea professionale dedicata al taglio di asfalto, conglomerati bituminosi e calcestruzzo fresco o non stagionato. La struttura in acciaio speciale monta settori diamantati alti 12 mm e con spessore di 3,5 mm, uniti all'anima tramite saldatura laser ad alta resistenza. Questa conformazione è pensata per resistere a sollecitazioni termiche prolungate e lavorazioni continuative in profondità.

Trova impiego primario nei cantieri stradali, negli scavi per posa sottoservizi e nei ripristini di pavimentazioni civili o industriali dove occorre realizzare tagli netti prima della fresatura o dello scavo. Con il foro da 25,4 mm il disco si monta sulle tagliasfalto Bisonte MTA400L, MTA400H e MTA401H e sulle tagliapavimento con albero da 25,4 mm, per macchine fino a 40 CV. Può operare sia a umido tramite l'impianto idrico della macchina sia a secco per interventi rapidi.

L'asfalto e i massetti freschi rilasciano polveri e sabbie molto abrasive che tendono a usurare rapidamente il corpo in acciaio dei dischi convenzionali. I segmenti da 38 mm di lunghezza di questo modello offrono un canale di scarico ampio tra un settore e l'altro, favorendo l'espulsione immediata del fango da taglio e prevenendo il surriscaldamento del supporto metallico. La velocità di rotazione massima


ammessa è di 4.800 giri/min, con regime raccomandato di 2.500 giri/min.

Per allungare la durata della corona diamantata è consigliabile lavorare con alimentazione d'acqua costante, regolando il flusso dal rubinetto del serbatoio della tagliapavimenti. L'operatore deve evitare di forzare la spinta in avanzamento, lasciando che il peso della macchina e la corona diamantata guidino la penetrazione nel materiale. Prima del montaggio verificare sempre il corretto allineamento della flangia di serraggio e il rispetto del senso di rotazione indicato dalla freccia stampata sul piatto.

Questo utensile da taglio è indicato per imprese di costruzioni stradali, asfaltisti, posatori di condotte e ditte di manutenzione infrastrutturale che cercano un disco per asfalto per la propria tagliagiunti.

Il disco si abbina alla taglia asfalto Bisonte MTA400L, venduta senza disco. Per calcestruzzo stradale e materiali misti c'è il disco Bisonte Turbo-A BT0009536; altri dischi e macchine nella categoria tagliasfalto.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

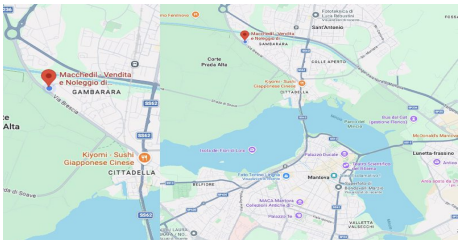

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00