MACCHEDIL



Irudek Blocco Corda Anticaduta Sekuralt SK2 con Corda EN 353-2

SKU: 05023

Blocco corda anticaduta Sekuralt SK2 in alluminio, scorrevole ed estraibile, fornito con corda semistatica da 10 o 20 m.

Norma: EN 353-2
Corda compatibile: Ø 10,5-13 mm
Peso dispositivo: 180 g

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

Dispositivo anticaduta guidato di tipo scorrevole Sekuralt SK2 in alluminio ad alta resistenza
Fune semistatica di sicurezza da 12...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/blocco-corda-anticaduta-sekuralt-sk2

Varianti disponibili

lunghezza corda	10 m / 20 m

Specifiche Tecniche

Normativa	EN 353-2
Materiale	Alluminio ad alta resistenza
Corda compatibile	Ø 10,5-13 mm
Peso dispositivo	180 g
Dimensioni dispositivo	85 x 65 x 62 mm
Diametro foro di ancoraggio	19 mm
Vita utile	Illimitata
Lunghezze corda disponibili	10 m / 20 m
Peso netto	1 kg

Descrizione


Il blocco corda anticaduta Sekuralt Mini SK2 è un dispositivo anticaduta di tipo guidato che scorre su corda con diametro da 10,5 a 13 mm. Segue loperatore lungo la corda e si blocca subito in caso di caduta. È conforme alla EN 353-2.
È un dispositivo estraibile: si installa e si toglie in qualsiasi punto della corda. Il corpo è in alluminio ad alta resistenza, pesa 180 g e ha un foro di ancoraggio da 19 mm.
È fornito con corda semistatica Boa da 10,5 mm, lunga 10 o 20 m a scelta, con estremità cucita, redancia e connettore in acciaio a chiusura filettata.

Come si usa

La corda si fissa a un punto di ancoraggio idoneo sopra la zona di lavoro. Il blocco si collega allattacco sternale o dorsale dellimbracatura, ad esempio limbracatura Expert Pro 300, e si sposta lungo la corda insieme alloperatore. Prima delluso va verificato il verso di montaggio e lo stato della corda.
Altri prodotti nella categoria Dispositivi Anticaduta.

MACCHEDIL

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

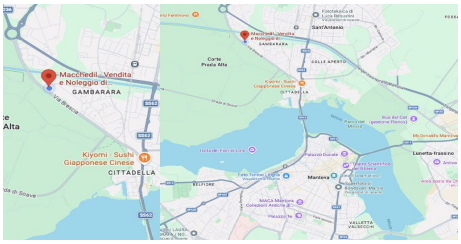

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00