



Breaker Centralina Idraulica Elettrica CI E 11 Trifase

SKU: HPP18-OE

La centralina idraulica elettrica trifase Breaker CI E 11 da 11 kW eroga fino a 40 L/min a 140 bar a zero emissioni. Progettata per lavori in ambienti chiusi, gallerie, cantieri ospedalieri e sotterranei.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/breaker-centralina-idraulica-cie11

Specifiche Tecniche

Portata olio	20 - 30 - 40 L/min (regolabile)
Pressione di esercizio	140 bar
Potenza motore	11 kW (15 HP)
Modello	CI E 11
Codice produttore	HPP18-OE
Alimentazione	Elettrica trifase 400 V 50 Hz
Grado di protezione	IP55
Quadro comandi	Con salvavita, relè fasi e fungo stop
Attacchi idraulici	Innesti rapidi 1/2" ISO
Peso a secco	105 kg

Descrizione

La centralina oleodinamica Breaker CI E 11 è un gruppo di potenza con motore elettrico trifase da 11 kW (15 HP), alimentato a 400 V, 50 Hz: è la rete trifase che in cantiere si chiama comunemente "380V". Serve ad azionare attrezzi idraulici pesanti dove non si possono usare motori a combustione. La portata è regolabile su 20, 30 e 40 L/min a 140 bar, senza gas di scarico e con rumorosità contenuta.

Si usa nelle ristrutturazioni all'interno di edifici, centri commerciali, ospedali, gallerie, parcheggi interrati e ambienti confinati. Alimenta troncatrici ad anello, carotatrici, frese da muro, demolitori manuali e pompe per fanghi senza produrre monossido di carbonio.

Il quadro comandi integra salvavita, relè di controllo fasi e fungo di arresto; il motore ha grado di protezione IP55. Gli attrezzi si collegano con innesti rapidi da 1/2" ISO.

Come scegliere la centralina

La CI E 11 richiede una presa trifase in cantiere. Con l'uscita a 40 L/min alimenta anche il troncatore ad anello Breaker TA 400. Dove la corrente trifase non è disponibile, la stessa portata è data dalla centralina a benzina Breaker CI 18.


Caratteristiche tecniche

- Portata olio: 20 - 30 - 40 L/min (regolabile)
- Pressione di esercizio: 140 bar
- Potenza motore: 11 kW (15 HP)
- Modello: CI E 11
- Codice produttore: HPP18-OE
- Alimentazione: Elettrica trifase 400 V, 50 Hz
- Grado di protezione: IP55
- Quadro comandi: Con salvavita, relè fasi e fungo stop
- Attacchi idraulici: Innesti rapidi 1/2" ISO

- Peso a secco: 105 kg

Altre centraline e attrezzi oleodinamici nella categoria Linea Idraulica.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

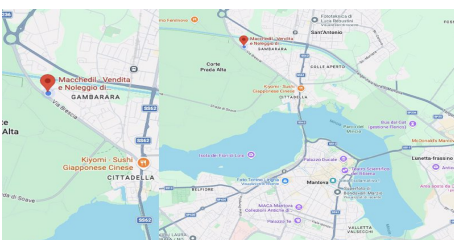

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00