



Breaker Demolitore Idraulico Manuale Serie DI

SKU: DI-PARENT

I martelli demolitori idraulici manuali Breaker serie DI sono disponibili nelle classi 10, 15, 20 e 25 kg, con impugnature su boccole antivibrazione. Portata 20-30 L/min a 100-140 bar, frequenza 1100-1600 colpi/min.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/breaker-demolitore-idraulico

Specifiche Tecniche

Attacco scalpello	Esagonale 22×82 mm / 25×108 mm con blocco a leva
Portata olio richiesta	20 - 30 L/min
Pressione di esercizio	100 - 140 bar
Serie	DI
Codice produttore	DI-PARENT
Classi di peso disponibili	10 kg / 15 kg / 20 kg / 25 kg
Impugnature	Sospese su boccole ammortizzanti antivibrazione
Frequenza di percussione	1100 - 1600 colpi/min
Dotazione	Tubi flessibili corti con innesti rapidi

Descrizione

I martelli demolitori idraulici manuali Breaker serie DI servono per frantumare massetti in cemento armato, asfalto, murature in pietra e roccia compatta. Sono disponibili nelle classi di peso 10, 15, 20 e 25 kg, con attacco scalpello esagonale 22×82 mm o 25×108 mm con blocco a leva e frequenza di percussione di 1100-1600 colpi al minuto.

Si usano nelle ristrutturazioni, nello scasso di pavimentazioni industriali, nello scavo di tracce per impianti e nella manutenzione di strade e condotte. Sull'attrezzo non ci sono parti elettriche.

Le impugnature sono sospese su boccole ammortizzanti che riducono le vibrazioni trasmesse a mani e braccia dell'operatore. Lo scalpello si sostituisce con il blocco a leva (a punta, piatto, a vanga) e la dotazione comprende tubi flessibili corti con innesti rapidi.

Come scegliere la classe di peso

I modelli leggeri sono adatti a lavori su pareti e tracce, quelli da 20-25 kg alla demolizione a terra di massetti e asfalto. Tutti richiedono 20-30 L/min a 100-140 bar: si alimentano con una centralina Breaker CI 9 o dalla linea ausiliaria di un escavatore tramite l'hydro-riduttore Breaker HYDRO.


Caratteristiche tecniche

- Attacco scalpello: Esagonale 22×82 mm / 25×108 mm con blocco a leva
- Portata olio richiesta: 20 - 30 L/min
- Pressione di esercizio: 100 - 140 bar
- Serie: DI
- Classi di peso disponibili: 10 kg / 15 kg / 20 kg / 25 kg
- Impugnature: Sospese su boccole ammortizzanti antivibrazione
- Frequenza di percussione: 1100 - 1600 colpi/min
- Dotazione: Tubi flessibili corti con innesti rapidi

Altri attrezzi e centraline oleodinamiche nella categoria Linea Idraulica.

MACCHEDIL

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

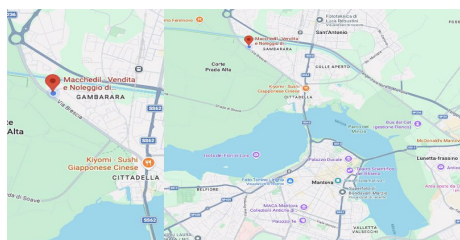

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00