



Breaker Perforatore Idraulico PR 28

SKU: PR28-00

? ATTREZZATURA SENZA UTENSILI TERMINALI: La macchina viene fornita con innesti rapidi ma priva di punte, scalpelli, aste o coclee, da ordinare separatamente in base alla lavorazione.

Il perforatore idraulico Breaker PR 28 combina percussione e rotazione per forature su roccia, cemento armato e muratura con punte fino a Ø 50 mm. Portata 20-25 L/min a 100-140 bar, attacco punta esag...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/breaker-perforatore-idraulico-pr28

Specifiche Tecniche

Portata olio richiesta	20 - 25 L/min
Pressione di esercizio	100 - 140 bar
Funzionamento	Rotopercussione combinata
Modello	PR 28
Codice produttore	PR28-00
Capacità massima di foratura	Ø 50 mm su roccia/calcestruzzo
Pressione massima	172 bar
Attacco punta	Esagonale 22×108 mm con fermapunta a chiavistello
Peso	26 kg
Dotazione inclusa	Utensile con innesti rapidi (punte, scalpelli o trivelle esclusi)

Descrizione

Il martello perforatore idraulico Breaker PR 28 combina percussione e rotazione della punta per eseguire fori fino a Ø 50 mm su roccia e calcestruzzo. Lavora con una portata di 20-25 litri al minuto a 100-140 bar di pressione di esercizio. Le punte si montano con attacco esagonale 22×108 mm e fermapunta a chiavistello.

Si usa per ancoraggi strutturali con resina chimica, tiranti in roccia, posa di barriere paramassi e consolidamento di pareti rocciose o gallerie. È adatto ai cantieri senza corrente elettrica, dove l'energia arriva da una centralina idraulica.

Rispetto a un perforatore pneumatico non richiede un motocompressore: basta la centralina, con meno rumore e senza condensa nelle tubazioni.

Alimentazione richiesta

Con 20-25 L/min il PR 28 si collega a centraline regolabili come la centralina Breaker CI 9 o alla linea martello di un escavatore. Per fori profondi con lavaggio ad acqua o aria c'è il perforatore Breaker PR 30.


Caratteristiche tecniche

- Portata olio richiesta: 20 - 25 L/min
- Pressione di esercizio: 100 - 140 bar
- Funzionamento: Rotopercussione combinata
- Modello: PR 28
- Codice produttore: PR28-00
- Capacità massima di foratura: Ø 50 mm su roccia/calcestruzzo
- Pressione massima: 172 bar
- Attacco punta: Esagonale 22×108 mm con fermapunta a chiavistello

- Peso: 26 kg

Altri attrezzi e centraline oleodinamiche nella categoria Linea Idraulica.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

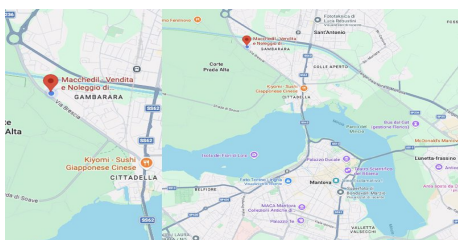

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00