


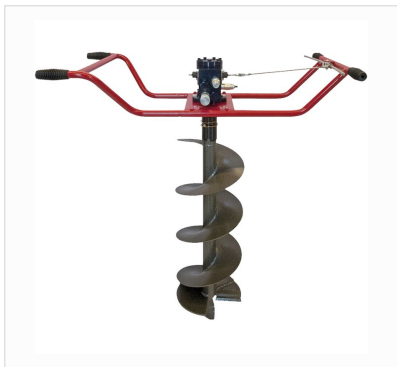

Breaker Trivella Idraulica Manuale TR Reversibile

SKU: TR-00

La trivella idraulica manuale Breaker TR con rotazione oraria e antioraria fora terreni compatti e ghiaiosi da Ø 100 a 300 mm. Alimentazione a 15-40 L/min e 80-140 bar, attacco punta esagonale a innesto rapido.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/breaker-trivella-idraulica-tr

Specifiche Tecniche

Portata olio richiesta	15 - 40 L/min
Pressione di esercizio	80 - 140 bar
Diametro foratura punta	Ø 100 - 150 - 200 - 250 - 300 mm
Modello	TR
Codice produttore	TR-00
Senso di rotazione	Bidirezionale (orario / antiorario per sblocco)
Pressione massima	210 bar
Attacco punta coclea	Esagonale a innesto rapido con spina
Peso	19,8 kg

Descrizione

La trivella idraulica manuale Breaker TR è un perforatore per terreno per fori verticali e inclinati con punta a coclea da Ø 100 a 300 mm. Il motore oleodinamico ha rotazione bidirezionale e lavora con 15-40 litri al minuto e 80-140 bar di pressione di esercizio.

Si usa per la posa di pali per recinzioni, palificazioni in vigneti e frutteti, piantumazione di alberi e installazione di pali per illuminazione e cartellonistica. La coppia del motore idraulico permette di avanzare anche in terreni argillosi, ghiaiosi o con radici.

La rotazione inversa serve a sbloccare la coclea quando si incastra contro pietre o radici, senza forzare l'attrezzo. Le punte si montano con attacco esagonale a innesto rapido con spina.

Alimentazione richiesta

L'ampio campo di portata (15-40 L/min) rende la TR compatibile con centraline carrellate, come la centralina Breaker CI 9, e con le prese idrauliche ausiliarie di miniescavatori, trattori o pale gommate. Per infiggere pali e picchetti senza forare c'è il battipalo idraulico Breaker BP 60.


Caratteristiche tecniche

- Portata olio richiesta: 15 - 40 L/min
- Pressione di esercizio: 80 - 140 bar
- Diametro foratura punta: Ø 100 - 150 - 200 - 250 - 300 mm
- Modello: TR
- Codice produttore: TR-00
- Senso di rotazione: Bidirezionale (orario / antiorario per sblocco)
- Pressione massima: 210 bar
- Attacco punta coclea: Esagonale a innesto rapido con spina
- Peso: 19,8 kg

Altri attrezzi e centraline oleodinamiche nella categoria Linea Idraulica.

MACCHEDIL

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

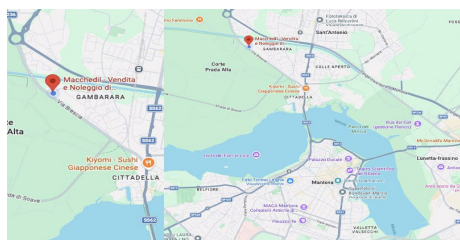

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00