MACCHEDIL



Cannoni Conrad Cannone Abbattimento Polveri LC50R 50 m

SKU: LC50R-W CARRELLO

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

Cannone nebulizzatore da cantiere ad alta resa mod. LC50R Cannoni Conrad (gittata 50 metri)Gruppo ventilante industriale ad alta pressione con ventola a pale calettate in fusione d'alluminioDoppia corona di ugelli nebulizzatori in acciaio inox con sistema di pulizia rapidaRotazione orizzontale automatica con escursione continua da 0° a ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/cannone-abbattimento-polveri-conrad-lc50r-50-metri

Specifiche Tecniche

Gittata massima	Fino a 50 metri ad alta resa
Rotazione orizzontale	Automatica continua da 0° a 330°
Mobilità	Carrello da traino cantiere a 4 ruote
Gittata	50 metri
Numero ugelli	45 ugelli con filtro inox
Pressione di esercizio	10-15 bar
Consumo acqua	65 l/min
Rotazione	340° con PLC touch screen
Inclinazione	Manuale da -20° a +45°
Diametro ventola	410 mm
Potenza ventola	5 kW
Grado di protezione	IP65
Potenza totale	5 kW (spina trifase 32A 5P)
Dotazione inclusa	Cannone LC50R (50 m), rotazione 0-330°, alzo -20°/+45°, doppia corona ugelli inox, carrello 4 ruote con t

Descrizione

Descrizione

Cannone abbattimento polveri CANNONI-CONRAD mod. LC50R da 50 m è un cannone nebulizzatore ad acqua a lunga gettata, con funzionalità molto semplici, dotato un comando della rotazione tramite un PLC touch screen per impostale da zero a 340° la rotazione desidarata per avere una copertura totale dell'area trattata.

Il cannone a nebbia d'acqua LC50R è apprezzato dai noleggiatori nei settori della demolizione sia civile che industriale di grande portata, in gran parte scelto nel suo allestimento più comune: su carrello.

Il carrello del cannone Conrad LC50R è studiato per il cantiere e l'ambiente più duro e ostile infatti è attrezzato con un timone e 3 ruote gommate che agevolano la manovrabilità con mezzi di traino, ma anche a mano per piccoli spostamenti nel caso di necessità di posizionamenti precisi in luoghi angusti.

L'installazione è facile, ecco l'occorrente:


ENERGIA

La macchina ha una potenza installata di 5 kW totali, si consiglia dunque l'utilizzo di un cavo elettrico con sezione minima 5x2,5 mm e spina trifase 5 poli 32A.

ACQUA

Allacciamento idraulico: 1 1/2 Camlock e non necessita di pressione in entrata, può infatti essere alimentato da un serbatoio d'acqua.

Vuoi noleggiare un cannone abbattimento polveri? Segui il link CANNONE A NOLEGGIO

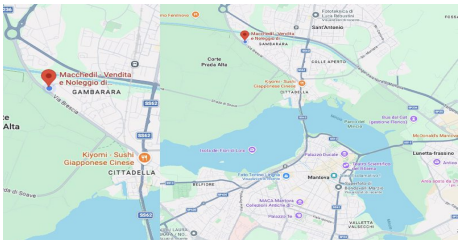

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00