MACCHEDIL



Geitek GT C202MSU Carotatrice a Secco e ad Acqua 2200W

SKU: GT C202MSU carotatore

Geitek GT C202MSU carotatrice professionale polivalente da 2200W per forature a secco e ad acqua fino a 200 mm.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/carotatrice-a-secco-e-acqua-geitek-gt-c202msu

Specifiche Tecniche

Capacità foratura	200mm
Attacco foretto	1"1/4UNC
Potenza	2200W
Frequenza	50/60Hz
Potenza resa	1260W
Numero giri	750-1800-2500 min-1
Numero giri a carico	530-1280-1780 min-1
Tensione	230V
Lunghezza cavo	4mt
Peso netto	8,9kg
Larghezza macchina	160/290mm
Lunghezza macchina	590mm
Coppia resa	28,8-12-8,6Nm
Coppia nominale	22,50-9,4-6,8Nm
Diametro massimo utensile	Ø250mm
Dimensione base	290x210mm
Dimensioni colonna	65x55 L.870mm
Inclinazione	0°<45°
Corsa carrello	577mm
Fissaggio motore	4 viti M8 Ø60mm
Torsione ammessa	65Nm
Dimensioni effettive	290x210x870mm
Dotazione inclusa	Salvavita PRCD a cavo, raccordo idrico con rubinetto, collettore aspirazione polveri, chiavi di servizio (fore
Materiale forabile foretto	Laterizi, cemento armato, refrattari/materiali abrasivi, graniti/porfidi
Dimensioni foretto disponibili	Ø52, Ø67, Ø82, Ø102, Ø127, Ø162 mm
Dispositivo di carotaggio	Ad angolo completo, per lavori a filo muro

Descrizione

La carotatrice Geitek GT C202MSU è un carotatore manuale da 2200W per uso intensivo in edilizia, idraulica, installazione di impianti tecnologici e impiantistica elettrica. Lavora sia a secco sia con acqua, quindi si adatta al materiale e alle condizioni del cantiere.

Il corpo motore è in alluminio. Doppio isolamento elettrico e doppia frizione, meccanica ed elettronica, proteggono operatore e macchina in caso di sovraccarico. Per l'uso con acqua è presente un interruttore di sicurezza PRCD.

Le tre velocità (750, 1800 e 2500 min-1 a vuoto) permettono di scegliere il regime in base al diametro e al materiale da carotare. La maniglia laterale è regolabile. Fora cemento, calcestruzzo, laterizi e altri materiali da costruzione.

Accessori opzionali


Il foretto opzionale ha attacco 1"1/4 UNC, è adatto a laterizi, cemento armato, refrattari/materiali abrasivi e graniti/porfidi ed è disponibile nei diametri Ø52, Ø67, Ø82, Ø102, Ø127 e Ø162 mm, con segmenti scanalati per lo scarico del materiale. Trovi foretti, anelli in rame e punta di centraggio nella scheda foretti e accessori per GT C202MSU.

Per forare con precisione su supporto è disponibile il telaio a colonna Geitek GT T200 (fissaggio motore con 4 viti M8 su collare Ø60 mm, inclinazione 0-45°, corsa carrello 577 mm). Il dispositivo di carotaggio opzionale è ad angolo completo, per lavori a filo muro.

MACCHEDIL

Altri modelli nella categoria Carotatrici.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

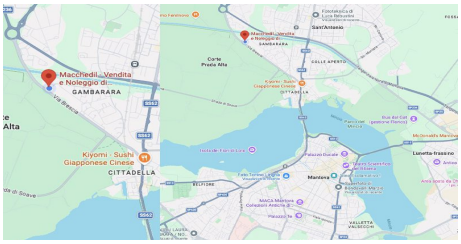

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00