MACCHEDIL



Irudek Casco Oreka II Vent EN 397 EN 12492

SKU: OREKAIIVENT-PARENT

Casco Oreka II Vent per lavori in quota, disponibile in dieci colori.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/casco-irudek-oreka-ii-vent

Varianti disponibili

Colore	Bianco / Giallo / Azzurro / Rosso / Nero / Grigio / Arancione / Rosa / Verde / Hi-viz

Specifiche Tecniche

Normativa	EN 397 + EN 12492
Materiale calotta	ABS
Peso netto	460 g
Mentoniera	Regolabile a 4 punti, fibbie intercambiabili
Slot protezione uditiva/visiera	30 mm
Portalampada	4 supporti estraibili
Tracciabilità	Chip NFC integrato
Vita utile	10 anni uso + 2 anni stoccaggio
Marca	Irudek
Modello	Oreka II Vent
Taglia	53-63 cm (regolabile)
Colori disponibili	Bianco, Giallo, Azzurro, Rosso, Nero, Grigio, Arancione, Rosa, Verde, Hi-Viz
Dotazione inclusa	Calotta ventilata in ABS ad alta resistenza con fori protetti e doppia certificazione EN 397 ed EN 12492, B

Descrizione

EN 397EN 12492

Il casco Oreka II Vent di Irudek è certificato secondo la norma EN 397 per la protezione generica sul lavoro e secondo la norma EN 12492, la norma specifica per i lavori in quota su corda e per lalpinismo, che richiede un sistema di ritenzione capace di mantenere il casco in testa anche in caso di caduta. La calotta è in ABS, per un peso complessivo di 460 grammi.

È pensato per chi lavora abitualmente in quota con sistemi di accesso su fune, per manutentori di linee vita e per chi si occupa di lavori acrobatici in edilizia, dove un normale casco da cantiere EN 397 non basta: serve un sottogola che trattenga il casco in testa anche durante una caduta, come richiesto dalla EN 12492.

La mentoniera regolabile con fibbie intercambiabili permette di configurare il casco sia per un uso industriale sia per un uso più sportivo/tecnico, mentre il divisore laterale e il sistema ROUNDFIT permettono di regolare la calzata. Le fessure per visiera, schermo facciale e protezione uditiva (slot da 30 mm) permettono di abbinare accessori di protezione aggiuntivi senza dover cambiare casco.


Il casco integra 4 supporti estraibili per portalampada, utili per chi lavora in condizioni di scarsa illuminazione, e un chip NFC che consente di tracciare il dispositivo (utile per gestire scadenze e ispezioni periodiche). La vita utile dichiarata è di 10 anni di utilizzo più 2 anni di stoccaggio, taglia unica regolabile 53-63 cm.

È indicato per lavoratori in fune, tecnici di installazione e manutenzione di linee vita, e in generale per chi svolge edilizia acrobatica dove

serve una certificazione EN 12492 valida, non un semplice casco da cantiere. Chi cerca la stessa certificazione con una protezione aggiuntiva contro gli urti rotazionali può orientarsi sulla versione Oreka II Vent MIPS. Per i lavori forestali cè il kit forestale Oreka II Vent con cuffie e visiera.

Altri caschi e dispositivi nella categoria dispositivi di protezione individuale.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

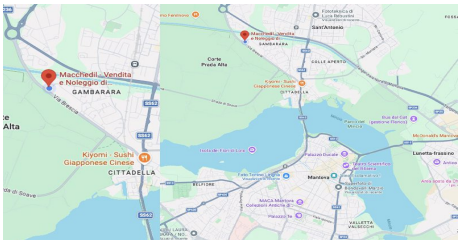

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00