MACCHEDIL



Rotair MDVN 26K Eco5 Compressore Trainato Diesel

SKU: 240-01804-S

Motocompressore a vite trainato per cantiere: eroga aria in continuita' con il motore diesel Kubota e si sposta trainato sul carrello, con timone regolabile, luci e impianto frenante. I motocompressori trainati di questa gamma sono tarati per lavorare a 7, 10 o 12 bar.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizione1Motocompressore a vite trainato MDVN 26 K Eco5 con motore diesel Kubota e carrello str...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/compressore-daria-trainato-diesel-rotair-mdvn-26k-ecc

Specifiche Tecniche

Portata d'aria resa	2.500 l/min (7 bar di pressione di lavoro)
Motorizzazione	Diesel Kubota Stage V a basso impatto ambientale
Allestimento	Carrello trainabile omologato per circolazione stradale
Pressione di esercizio	7 - 10 - 12 bar (102 - 145 - 174 psi)
Aria resa	2500 l/min (88 cfm) a 7 bar · 1900 l/min (67 cfm) a 10 bar · 1400 l/min (49 cfm) a 12 bar
Altitudine massima d'esercizio	1800 m s.l.m.
Marca	Rotair
Modello	MDVN 26K Eco5
Tipo	Compressore d'aria a vite, trainato, motore diesel
Motore	Kubota D1105-E4B, 18,5 kW - 25 CV, Stage V
Peso netto	540 kg (assale non frenato) · 605 kg (assale frenato) · 490 kg (con adattatori skid)
Temperatura di lavoro	da -10°C a +50°C
Sistema di avviamento	START/STOP intelligente esclusivo Rotair
Filtri	Filtri "spin-on" per manutenzione rapida
Conformità	Motore Stage V; produttore certificato ISO 9001:2015
Dotazione inclusa	Motocompressore a vite stradale carrellato Rotair MDVN 26K Eco5; Motore diesel Kubota Stage V conforn

Descrizione

Il compressore d'aria diesel trainato Rotair MDVN 26K Eco5 è un compressore a vite carrellato che fornisce aria compressa continua nei cantieri e nei lavori con utensili pneumatici. Monta un motore Kubota D1105-E4B da 18,5 kW (25 CV), conforme Stage V sulle emissioni, ed eroga fino a 2500 l/min a 7 bar. Il carrello con timone di traino permette di spostarlo da un'area di lavoro all'altra. Il sistema START/STOP intelligente Rotair arresta il motore nelle fasi di inattività, riducendo consumi e rumore.

Alimenta martelli demolitori, avvitatori, chiodatrici, sabbiatrici e altri utensili pneumatici. È indicato per cantieri stradali, scavi, demolizioni e ristrutturazioni dove non c'è una rete di aria compressa fissa. Lavora a tre livelli di pressione, 7, 10 e 12 bar, con resa di 2500, 1900 e 1400 l/min. Funziona con temperature da -10°C a +50°C e fino a 1800 metri di altitudine.

I filtri spin-on, facili da raggiungere, accorciano la manutenzione ordinaria e i tempi di fermo macchina. Il sistema START/STOP gestisce i consumi senza interventi manuali dell'operatore.

Come si usa


Prima dell'uso si controllano olio motore, carburante e pressione degli pneumatici del carrello, e si aggancia correttamente il timone al mezzo di traino. Posizionato il compressore su una superficie stabile, si collegano gli utensili pneumatici e si seleziona la pressione di esercizio. L'avviamento avviene dal pannello di controllo, che gestisce anche lo START/STOP durante le pause. La manutenzione periodica

di filtri e livelli va fatta secondo gli intervalli indicati dal costruttore.

È pensato per imprese edili, noleggiatori di attrezzature e professionisti delle costruzioni che hanno bisogno di una fonte di aria compressa mobile e conforme alle normative europee sulle emissioni dei motori.

Altri compressori, tra cui il motocompressore con motore 14 CV, nella categoria Compressori.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

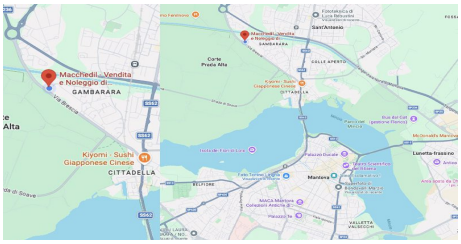

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00