MACCHEDIL



Master Dantherm Condizionatore Portatile Professionale AC 7000 7 kW

SKU: 1003000001

Il condizionatore portatile Dantherm AC 7000 è un'unità split professionale: l'unità interna raffredda l'ambiente e cede il calore a un'unità esterna con tubi flessibili ad acqua e glicole, senza grandi canalizzazioni dell'aria. I condizionatori portatili di questo tipo servono in uffici, data center e locali in affitto.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizioneCodice1Dantherm Condizionatore Por...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/condizionatore-portatile-dantherm-ac-7000-7kw

Specifiche Tecniche

Portata aria min/max	800 1.450 m³/h
Potenza frigorifera nominale (25 °C)	6,5 kW
Configurazione	Split mobile con unità esterna
Marca	Dantherm
Modello	AC 7000
Tipologia	Condizionatore portatile professionale
Potenza frigorifera massima	7,0 kW
Potenza frigorifera (BTU/h)	23.884
Temperatura max di esercizio	fino a 45 °C
Alimentazione	230 V / 1 ph / 50 Hz
Assorbimento elettrico	2.950 W
Corrente nominale	9 A
Fusibile consigliato	13 A
Refrigerante	R454C (basso GWP)
Connessione unità	Tubi flessibili acqua/glicole quickconnect
Distanza max unità	fino a 30 m
Livello sonoro	~62 dB(A)
Dimensioni (L x P x H)	400 x 880 x 1030 mm
Peso netto	114 kg
Struttura	Metallo, uso professionale
Dotazione inclusa	1 x Dantherm Condizionatore Portatile Professionale AC 7000; 1 x Due tubi flessibili a innesto rapido e au

Descrizione

Il Dantherm AC 7000 è un condizionatore portatile professionale con configurazione split mobile, pensato per raffrescare uffici, data center, ambienti industriali, strutture temporanee e applicazioni di noleggio.


Grazie a una potenza frigorifera massima di 7 kW e a un sistema di raffreddamento ad acqua/glicole, lAC 7000 assorbe il calore dallambiente e lo dissipa tramite ununità esterna collegata con tubi flessibili a innesto rapido (fino a 30 metri). Questa soluzione elimina la necessità di grandi canalizzazioni dellaria, rendendo linstallazione rapida e flessibile anche senza formazione specifica.

Il ventilatore EC a velocità variabile dellunità interna regola automaticamente il flusso daria in base alla temperatura impostata, riducendo consumi energetici e rumorosità. Il sistema utilizza il refrigerante R454C a basso GWP, conforme alle normative F-Gas.

Completano la dotazione la connettività Wi-Fi con controllo tramite app, la struttura metallica e il funzionamento fino a 45 °C di temperatura ambiente.

Se oltre al raffrescamento serve deumidificare, cè il Master ACD 137 2 in 1. Altri modelli nella categoria Raffrescamento e Deumidificazione.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

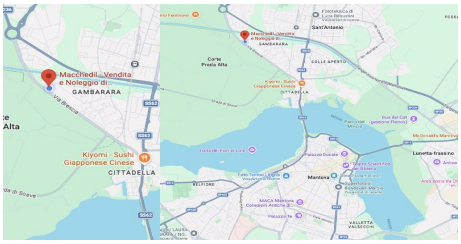

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00