MACCHEDIL



Rototec Contenitore per Liquido Antigelo Rotogel

SKU: contenitore_rotogel

Il contenitore Rototec Rotogel è un contenitore a doppia parete per la raccolta temporanea di antigelo esausto, con cestello scolante, indicatore di livello e spia perdite, disponibile nelle capacità 290, 500 e 1100 litri.Informazioni utiliCapacità290 / 500 / 1100 lt secondo il modelloDiametro esterno820 / 960 / 1350 mmAltezza1080 / 1240 / 1270 mmColorenero-bluInclusiCoperchio a ribalta, cestel...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/contenitore-liquido-antigelo-esausto-rotogel-rototec

Varianti disponibili

Volume	290 lt / 500 lt / 1100 lt

Specifiche Tecniche

Doppia parete	Vasca interna + bacino sicurezza 110%
Applicazione	Stoccaggio liquidi antigelo esausti
Conformità	D.Lgs. 152/06 e D.M. 392/96
Materiale	Polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), stampaggio rotazionale
Uso	Raccolta e stoccaggio di liquido antigelo esausto
Struttura	Doppia vasca con scolafiltri integrato
Normativa	D.Lgs. 95/1992, Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE
Dotazione inclusa	Contenitore antigelo Rotogel (290, 500, 1100L), doppia camera con vasca 110%, cestello colafiltri, indicat

Tabella

Capacità	Diametro	Altezza
290 L	820 mm	1080 mm
500 L	960 mm	1240 mm
1100 L	1350 mm	1270 mm

Descrizione

Il contenitore ROTOGEL di Rototec serve per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo del liquido antigelo esausto e dei liquidi refrigeranti, prodotti tipicamente nelle autofficine, nei centri di manutenzione e negli impianti industriali.

È realizzato in polietilene lineare ad alta densità (LLDPE) con stampaggio rotazionale ed è formato da due serbatoi separati: il serbatoio interno di raccolta e la vasca esterna di sicurezza, che trattiene il liquido in caso di perdita.

È dotato di scolafiltri integrato, coperchio a ribalta con chiusura di sicurezza, apertura di scarico con tappo filettato, indicatore visivo del livello e spia per il rilevamento di perdite.

Dove si usa

- Autofficine e autoriparatori: raccolta del liquido del circuito di raffreddamento sostituito.
- Officine di flotte e mezzi d'opera: antigelo esausto di camion, macchine movimento terra e mezzi agricoli.
- Impianti industriali: liquidi refrigeranti esausti in attesa del ritiro.

Il contenitore va installato su una superficie piana, in ambiente coperto e preferibilmente al riparo dai raggi solari. È disponibile una pedana opzionale con griglia e telaio in acciaio.


Dimensioni indicative

Normative di riferimento

- Conforme al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95
- Attuazione Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE

Per l'olio motore c'è il contenitore ROTOIL per oli minerali esausti, per gli acidi delle batterie il contenitore ROTOKIM. Tutti i contenitori nella categoria Cassoni porta attrezzi e Serbatoi.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

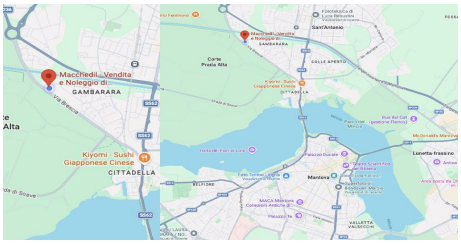

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00