MACCHEDIL



Rototec Contenitore per Oli Minerali Esausti Rotoil

SKU: contenitore_rotoil

Il contenitore Rototec Rotoil è un contenitore a doppia parete per la raccolta di oli lubrificanti a base minerale o sintetica, in particolare oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, con cestello scolante, indicatore di livello e spia perdite, disponibile nelle capacità 290, 500 e 1100 litri.Informazioni utiliCapacità290 / 500 / 1100 lt secondo il modelloDiametro ester...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/contenitore-oli-minerali-esausti-rotoil-rototec

Varianti disponibili

Volume	290 lt / 500 lt / 1100 lt

Specifiche Tecniche

Doppia parete	Vasca interna + bacino sicurezza 110%
Applicazione	Stoccaggio oli minerali e lubrificanti esausti
Conformità	D.Lgs. 152/06 e D.M. 392/96
Materiale	Polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), stampaggio rotazionale
Uso	Raccolta oli lubrificanti esausti minerali o sintetici
Struttura	Doppia vasca con cestello scolante integrato per filtri olio
Origine	Made in Italy
Dotazione inclusa	Contenitore ecologico Rotoil (290, 500, 1100L) per oli minerali esausti, doppia parete al 110%, cestello co

Tabella

Capacità	Diametro	Altezza
290 L	820 mm	1080 mm
500 L	960 mm	1240 mm
1100 L	1350 mm	1270 mm

Descrizione

Il contenitore per oli minerali esausti ROTOIL di Rototec serve per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo degli oli lubrificanti esausti di origine minerale o sintetica, in attesa del ritiro da parte del consorzio o del raccoglitore autorizzato. È realizzato in polietilene lineare ad alta densità (LLDPE) con stampaggio rotazionale ed è formato da due vasche separate: il serbatoio interno di raccolta e la vasca esterna di sicurezza, che trattiene il liquido in caso di perdita. È dotato di coperchio a ribalta con chiusura di sicurezza, cestello scolante integrato per i filtri olio usati, bocca di scarico filettata, indicatore visivo del livello e spia di controllo perdite. Prodotto in Italia.

Dove si usa


- Autofficine e officine meccaniche: raccolta dellolio motore e dei filtri dopo il cambio.
- Officine di cantiere e flotte di mezzi: olio esausto di macchine movimento terra, compressori e gruppi elettrogeni.
- Aziende agricole e industriali: oli idraulici e lubrificanti esausti delle macchine.

Dimensioni indicative

Normative di riferimento

- Conforme al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95
- Attuazione Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE

Per altri rifiuti liquidi di officina ci sono il contenitore ROTOGEL per liquido antigelo e il contenitore ROTOKIM per acidi. Tutti i contenitori nella categoria Cassoni porta attrezzi e Serbatoi. Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

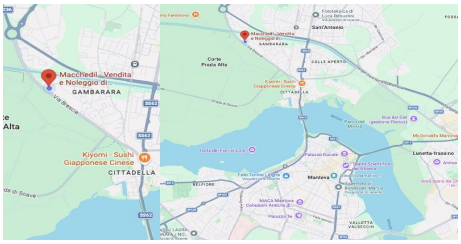

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00