MACCHEDIL



Bisonte Costipatore Verticale a Salto Serie MC

SKU: MC-MC

Costipatori verticali serie MC a benzina 4 tempi per la compattazione di scavi, trincee e sottofondi.Informazioni utiliForza di compattazione10 kN / 13,7 kN / 15 kN / 10,7 kNDimensione piastra345 × 285 mm / 340 × 290 mmPotenza max2,8 HP / 3,5 HP / 5,5 HPCapacità serbatoio2,8 L / 1,8 LCorsa piastra max80 mm / 85 mm / 65 mmFrequenza vibrazioni640680 / min / 450650 / minLivel...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/costipatore-verticale-mc

Varianti disponibili

Modello	Modello MC72-H (Motore Honda GXR120 - 72 kg) / Modello MC75-H (Motore Honda GXR120 - 75 kg) / M

Specifiche Tecniche

Forza di compattazione	10 kN / 13,7 kN / 15 kN / 10,7 kN
Dimensione piastra	345 × 285 mm / 340 × 290 mm
Giri motore	3.600 RPM
Potenza max	2,8 HP / 3,5 HP / 5,5 HP
Capacità serbatoio	2,8 L / 1,8 L
Consumo carburante	0,6 L / h
Corsa piastra max	80 mm / 85 mm / 65 mm
Frequenza vibrazioni	640680 / min / 450650 / min
Livello sonoro	102 dB / 103 dB / 108 dB / 105 dB
Contaore	Di serie
Peso netto	68 kg / 70 kg / 77 kg / 79 kg
Dimensioni (L×l×H)	1.100 × 440 × 720 mm / 1.050 × 430 × 720 mm / 1.270 × 490 × 880 mm / 1.120 × 480 × 760 mm
Impiego consigliato	Trincee, scavi / Compattazioni gravose / Uso intensivo
Trasporto	Kit ruote opzionale
Tipologia	Costipatore verticale
Motore	4 tempi
Alimentazione	Benzina
Dotazione inclusa	Macchina / Strumento principale: Bisonte Costipatore Verticale a Salto Serie MC, Motore e alimentazione:

Descrizione

La serie MC comprende quattro costipatori verticali a benzina 4 tempi: MC72-H, MC75-H, MC77-H e MC80-L. Compattano scavi, trincee e sottofondi dove la piastra vibrante non entra, con forze di compattazione da 10 a 15 kN e pesi da 68 a 79 kg.

Il motore gira a 3.600 giri/min, il contaore è di serie e il kit ruote per il trasporto è opzionale. La corsa massima della piastra arriva a 85 mm, a seconda del modello.


Come scegliere

Il modello si sceglie in base alla profondità e al volume degli scavi: i più leggeri per trincee e scavi, i più pesanti per compattazioni gravose e uso intensivo. Il livello sonoro va da 102 a 108 dB: servono protezioni per l'udito. Per superfici aperte resta più produttiva una piastra vibrante. In alternativa ci sono il costipatore verticale SEARAMMER 80 e il vibrocostipatore Breaker XC75H4T.

MACCHEDIL

Altri modelli nella categoria costipatori e piastre vibranti.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

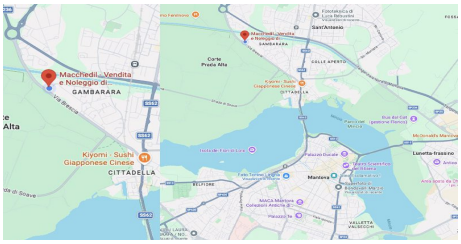

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00