MACCHEDIL



Breaker Demolitori pneumatici SK 20 - SK 80 SC25 - Linea professionale

SKU: Breaker-demolitori-pneumatici

I demolitori pneumatici Breaker della serie SK sono scalpellatori pneumatici in sei modelli, da SK 20 (2,6 kg) a SK 80 SC25 (9,2 kg), con consumo d'aria da 350 a 1140 litri al minuto.Informazioni utiliSK 20Kpeso 2,6 kg, lunghezza 254 mm, attacco aria 3/8, consumo aria 350 l/min, attacco utensile 12,5-15-55 mmSK 35Kpeso 3,5 kg, lunghezza 310 mm, attacco aria 1/2, consumo aria 350 l/min, attacco ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/demolitori-pneumatici-breaker-sk-20-sk-80-sc25

Varianti disponibili

Modello	SK 20K / SK 35K / SK 50K / SK 60K / SK 80 / SK 80 SC25

Specifiche Tecniche

Alimentazione	Aria compressa
Modelli disponibili	SK 20, SK 35, SK 50, SK 60, SK 80, SK 80 SC25
Tipo	Demolitore pneumatico a scalpello
Peso netto	da 2,6 kg (SK 20) a oltre 9 kg (SK 80) secondo il modello
Dotazione inclusa	Le versioni SK 20K, SK 35K, SK 50K e SK 60K sono fornite con punta, scalpello, raccordo e cassetta; SK

Tabella

Modello	Peso netto	Lunghezza	Attacco aria	Consumo aria	Attacco utensile	Dotazione
SK 20K	2,6 kg	254 mm	3/8	350 l/min	12,5-15-55 mm	Punta, scalpello, raccordo, cas
SK 35K	3,5 kg	310 mm	1/2	350 l/min	19 × 50 mm	Punta, scalpello, raccordo, cas
SK 50K	5 kg	410 mm	1/2	350 l/min	19 × 50 mm	Punta, scalpello, raccordo, cas
SK 60K	5 kg	410 mm	1/2	430 l/min	14,7-17,2 × 60 mm	Punta, scalpello, raccordo, cas
SK 80 S	9,2 kg	410 mm	1/2	1140 l/min	22 × 82 mm	Raccordo, scalpello
SK 80 SC25	9,2 kg	470 mm	3/4	1140 l/min	25 × 75 mm	Raccordo

Descrizione

La linea demolitori pneumatici Breaker serie SK comprende scalpellatori pneumatici per demolizione, rimozione di materiali, scalpellatura e manutenzione edilizia.

I modelli SK 20, SK 35, SK 50, SK 60, SK 80 e SK 80 SC25 vanno dalle lavorazioni leggere e di precisione agli interventi più pesanti su calcestruzzo, murature, pavimentazioni e strutture industriali. Funzionano ad aria compressa e si collegano ai compressori da cantiere.

Scheda comparativa

Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne


Come scegliere il modello

Il modello si sceglie in base al lavoro e al compressore disponibile. SK 20K e SK 35K, da 2,6 e 3,5 kg, servono per lavori leggeri e di precisione; SK 80 e SK 80 SC25, da 9,2 kg, per i lavori pesanti. Il compressore deve fornire almeno il consumo d'aria del modello: 350 l/min per SK 20K, 35K e 50K, 430 l/min per SK 60K, 1140 l/min per gli SK 80. Controllare anche l'attacco aria (da 3/8" a 3/4") e l'attacco utensile.

I compressori sono nella categoria Compressori Elettrici ad Aria. Per altre taglie c'è il demolitore pneumatico Breaker serie DK; tutti i

demolitori sono nella categoria Martelli elettrici.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

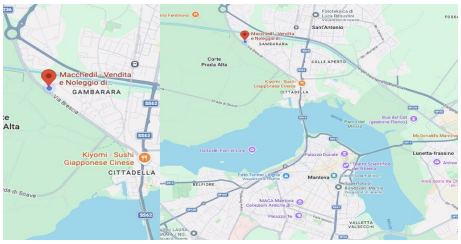

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00