MACCHEDIL



CSC 19C Dispersore di Terra a Croce Zincato a Caldo 1500mm per Messa a Terra Cantiere

SKU: 19C-CSC

Dispersore di terra a croce (puntazza) in acciaio zincato a caldo, lungo 1500 mm. Serve alla messa a terra provvisoria del cantiere.

Informazioni utili

Lunghezza
1500 mm

Finitura
zincato a caldo

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/dispersore-di-terra-a-croce-zincato-1500mm

Specifiche Tecniche

Lunghezza totale	1500 mm (1,50 metri)
Profilo e Sezione	Acciaio profilato a croce 50 x 50 x 3 mm
Materiale e Finitura	Acciaio zincato a caldo
Materiale	Acciaio
Trattamento	Zincatura a caldo
Lunghezza	1500 mm
Sezione	A croce (4 alette)
Punta	Conica, per infissione nel terreno
Accessori compatibili	Morsetto stringicavo 19A, morsetto per dispersore Ø48 19E
Campo di impiego	Messa a terra provvisoria in cantiere
Dotazione inclusa	1x Dispersore di terra a croce CSC 19C, acciaio zincato a caldo, L 1500 mm

MACCHEDIL

Descrizione

Il dispersore di terra a croce è un picchetto in acciaio zincato a caldo, lungo 1500 mm, con sezione a quattro alette e punta conica che ne facilita l'infissione nel terreno. Le due forature poste sulla parte superiore permettono di fissare i morsetti per il collegamento del cavo di terra, così da completare rapidamente l'impianto di messa a terra.


Si utilizza normalmente nei cantieri edili per la messa a terra provvisoria di quadri elettrici, gruppi elettrogeni e macchine da cantiere, ma trova impiego anche in allestimenti fieristici, eventi e in tutte le situazioni in cui serve realizzare o integrare un impianto di terra senza opere murarie.

La sezione a croce, rispetto a un tondino pieno, offre una superficie di contatto maggiore con il terreno e una tenuta meccanica più stabile una volta infisso, riducendo il rischio che si sfili con vibrazioni o piccoli urti accidentali. La zincatura a caldo protegge dalla corrosione anche restando interrato per periodi prolungati, mentre le forature pre-lavorate evitano operazioni aggiuntive in cantiere.

L'installazione richiede semplicemente di infiggere il picchetto in verticale con una mazza battente o un martello demolitore fino a lasciare fuori terra solo il tratto forato. Il cavo di terra si collega poi tramite un morsetto stringicavo e un morsetto per dispersore, entrambi disponibili come accessori; se il picchetto resta accessibile in una zona di passaggio conviene proteggerne la sommità con un fungo di protezione colorato.

È pensato per elettricisti, imprese edili e chi noleggia o gestisce quadri elettrici e generatori da cantiere, ovunque sia richiesto un impianto di messa a terra a norma, anche solo temporaneo.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

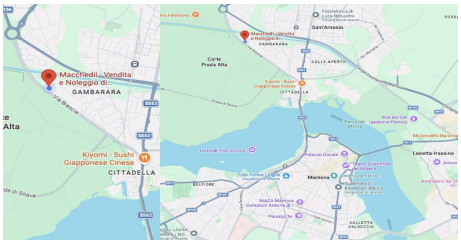

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00