MACCHEDIL



Irudek Dispositivo Retrattile Anticaduta 10 m Sekurblok H EN 360

SKU: 05021B

Dispositivo retrattile anticaduta Sekurblok H, per lavorare in quota con un sistema di arresto della caduta.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/dispositivo-retrattile-anticaduta-10-m-uso-verticale-e-o

Specifiche Tecniche

Lunghezza	10 m
Norma	EN 360:2002, Direttiva 89/686/CEE, test VG11 Rfu CNB/P/11.060:2014
Meccanismo	Freno a forza centrifuga
Uso verticale	Persone fino a 136 kg
Uso orizzontale	Sì, spigolo vivo tipo A r=0,5mm
Forza di impatto	< 6 kN
Connettore	Girevole, con indicatore di caduta
Marcatura	CE 0120
Dotazione inclusa	Dispositivo anticaduta retrattile Sekurblok H con carter sintetico ad alta resistenza, Cavo in acciaio zincato

Descrizione


Il dispositivo anticaduta retrattile Sekurblok H, con assorbitore di energia incorporato, segue l'operatore in salita e in discesa senza intervento manuale e si blocca automaticamente in caso di caduta. Fa parte dei DPI di 3ª categoria per il lavoro in quota: tetti, ponteggi, manutenzione di gru edili.

Ha un anello girevole nella parte superiore per il collegamento al punto di ancoraggio con moschettone EN 362 e un moschettone girevole nella parte inferiore per il collegamento all'anello dorsale dell'imbracatura, che lascia libertà di movimento all'utilizzatore.

Si usa sia in verticale sia in orizzontale, con caduta su spigolo vivo di tipo A (raggio 0,5 mm): profili in acciaio, travi in legno, parapetti, tetti. Il punto di ancoraggio deve avere una resistenza statica minima di 10 kN, essere conforme a EN 795 e, per l'uso verticale, trovarsi sopra l'utilizzatore.

Va collegato all'anello dorsale di un'imbracatura anticaduta, come la Expert Pro 300, e a un punto di ancoraggio idoneo o a una linea vita temporanea. Altri DPI nella categoria Dispositivi Anticaduta.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

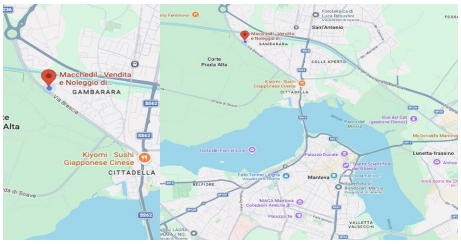

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00