MACCHEDIL



Iori Elevatore a Bandiera 200 kg con Fune 25 m

SKU: 20030

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

Argano elevatore elettrico monofase 230V Iori per sollevamento cantiere (portata 200 kg)
Fune in acciaio speciale antigiro da 25 metri con gancio forgiato e dispositivo finecorsa
Pulsantiera pensile con cavo di alimentazione e pulsante di arresto d'urgenza a fungo
Dispositivo automatico di sicurezza per blocco salita a finecorsa

Eleva...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/elevatore-a-bandiera-200kg-fune-25mt

Specifiche Tecniche

Portata nominale	200 kg di carico utile
Velocità	25 m/min tiro costante
Fune in acciaio	25 metri antigiro con gancio
Velocità sollevamento	25m/min
Potenza motore	0,75Kw
Massa argano	37kg
Alimentazione	230V-50Hz
Velocità rotazione albero	1400giri/min
Rapporto riduzione	1:26,6
Fune acciaio antigiro	Ø5mm
Numero fili elementari	133
Diametro filo elementare	0,33mm
Carico rottura	17KN
Resistenza unitaria	1960N/mm²
Lunghezza fune	25m
Dimensioni	510x300x385mm
Dotazione inclusa	Elevatore a bandiera 200 kg monofase 230V, fune 25m antigiro, velocità 25 m/min, pulsantiera con arresto

Descrizione

Lelevatore a bandiera 200kg è un argano monofase professionale progettato per il sollevamento di carichi in altezza nel settore edile. Ideale per cantieri e lavori di ristrutturazione, garantisce affidabilità, potenza e continuità operativa.

Grazie alla velocità di sollevamento 25m/min, permette di ottimizzare i tempi di lavoro, migliorando la produttività in cantiere.

Motore e sistemi di sicurezza


Lelevatore è equipaggiato con motore elettrico monofase0,75Kw alimentato a 230V-50Hz, con velocità di rotazione 1400giri/min. Il rapporto di riduzione 1:26,6 assicura un movimento fluido, controllato e sicuro durante tutte le fasi di sollevamento. Il motore può essere realizzato con valori differenti di tensione e frequenza su richiesta; le caratteristiche sono sempre verificabili sulla targa identificativa applicata al motore.

Il dispositivo è dotato di pulsantiera diretta con arresto durgenza e di fine corsa di emergenza in salita, elementi fondamentali per garantire la massima sicurezza delloperatore durante lutilizzo.

Fune e resistenza

Largano monta una fune in acciaio antigiro Ø5mm composta da 133fili elementari con diametro filo 0,33mm. Offre un carico di rottura 17KN e una resistenza unitaria 1960N/mm², assicurando elevata robustezza e durata nel tempo.

La lunghezza fune 25m consente di operare comodamente anche su altezze importanti, rendendo il prodotto estremamente versatile.

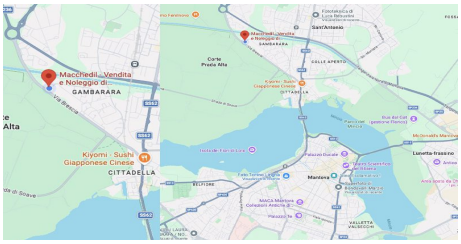

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00