



Iori Elevatore Elettrico da Ponteggio 200 kg

SKU: 20033 - 20033A

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

Argano elevatore elettrico monofase 230V 0,75 kW Iori per ponteggio (portata 200 kg) Fune in acciaio speciale antigiro da 25 metri con gancio di sollevamento e peso di arresto Bandiera di sostegno (fissa da 90 cm o estensibile 90-120 cm in base alla variante selezionata) Pulsantiera pensile con cavo di manovra e pulsante di emergenza a fun...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/elevatore-a-ponteggio-200kg

Varianti disponibili

Scegli la variante:

Elevatore da ponteggio: fune da 25 m. x 2 / Elevatore da ponteggio: fune VELOX da 25 m. x 2

Specifiche Tecniche

Portata nominale	200 kg tiro diretto
Configurazione	A scelta bandiera fissa o estensibile
Alimentazione	Monofase 230V con pulsantiera IP65
Velocità sollevamento	21m/min
Potenza motore	0,85Kw
Massa argano	65kg
Velocità rotazione albero	1400giri/min
Rapporto riduzione	1:25,56
Fune acciaio antigiro	Ø5mm
Numero fili elementari	133
Diametro filo elementare	0,33mm
Carico rottura	17KN
Resistenza unitaria	1960N/mm ²
Configurazione fune	25mx2 o velox25mx2
Dimensioni	570x350x430mm
Dotazione inclusa	Elevatore elettrico da ponteggio 200 kg monofase, fune antigiro 25m, pulsantiera emergenza, bandiera fis

Descrizione

L'elevatore a ponteggio 200 kg è un argano elettrico monofase per il sollevamento di materiali su ponteggi in ambito edile. Solleva fino a 200 kg alla velocità di 21 m/min.

La fornitura comprende la bandiera con carrucola: l'elevatore si installa sul ponteggio senza acquistare un supporto a parte.

Motore e sistemi di sicurezza

Il motore elettrico monofase da 0,85 kW è alimentato a 230V-50Hz, con velocità di rotazione dell'albero di 1400 giri/min e rapporto di riduzione 1:25,56. Il motore può essere realizzato con valori differenti di tensione e frequenza su richiesta; le specifiche tecniche sono sempre riportate sulla targa identificativa.

L'elevatore ha pulsantiera diretta con arresto d'urgenza e fine corsa di emergenza in salita.

Fune e resistenza


L'argano monta una fune in acciaio antigiro Ø5 mm composta da 133 fili elementari da 0,33 mm, con carico di rottura di 17 kN e resistenza unitaria di 1960 N/mm².

Sono disponibili due versioni di fune: 25 m x 2 oppure Velox 25 m x 2, da scegliere tra le varianti del prodotto.

Elevatore a ponteggio o a bandiera

La versione a ponteggio include il supporto ed è pensata per il montaggio diretto sul ponteggio. Per installare l'argano su un solaio o un supporto già presente c'è l'elevatore a bandiera 200 kg, da montare su una bandiera o un supporto dedicato. Altri modelli e accessori nella categoria Elevatori Edili.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

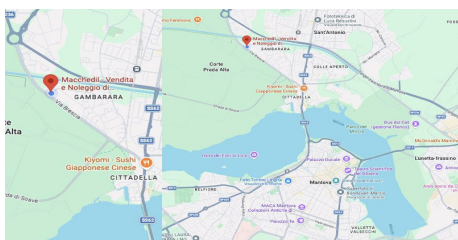

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00