MACCHEDIL



IMER Elevatore a Bandiera Estensibile ET 150 NEO 150 kg

SKU: 1141250

L'elevatore a bandiera IMER ET 150 NEO è un montacarichi elettrico con telaio estensibile e portata di 150 kg, per sollevare materiali fino a 40 m di altezza utile su cantieri e ponteggi.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizioneCodice1Elevatore a bandiera ET 150 NEO 150 kg telaio estensibile11412501pulsantiera 3 pulsanti 1,5 mNON INCLUSI: Morsetti di fissaggio al ponteggio.Informazioni utiliPor...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/elevatore-imer-et-150-neo-telaio-estensibile

Specifiche Tecniche

Portata massima	150 kg
Telaio	Estensibile da 770 a 1120 mm
Lunghezza fune	31 m in acciaio antigiro
Dotazione inclusa	Elevatore ET 150 NEO portata 150 kg; telaio estensibile 770-1120 mm; fune 31 m; velocità 19 m/min; mot
Velocità di sollevamento	30 m/min
Potenza motore	0,8 kW
Tipologia	Elevatore elettrico ad alta velocità con telaio estensibile
Altezza max di lavoro utile	40 m
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Numero giri motore	1380 rpm
Diametro fune acciaio	4 mm
Assorbimento	7,1 A
Peso macchina	48 kg
Livello sonoro	< 72 dB(A)
Telaio estensibile	da 720 a 1120 mm
Dimensioni (L × P × H)	330 × 770 (1170 aperto) × 520 mm

Descrizione

L'elevatore IMER ET 150 NEO con telaio estensibile è un montacarichi elettrico professionale per il sollevamento di materiali fino a 40 m di altezza utile. Con una velocità di sollevamento di 30 m/min riduce i tempi di movimentazione nei cantieri multipiano e nelle ristrutturazioni.

Il telaio estensibile da 720 a 1120 mm porta il carico oltre ponteggi, parapetti e bordi solaio, così lo scarico avviene lontano dalla struttura. La portata di 150 kg resta costante su tutta l'estensione del braccio, anche con carichi ingombranti.

È indicato per laterizi, sacchi di malta, secchi, attrezzature e materiali edili in genere. Il livello sonoro inferiore a 72 dB(A) lo rende adatto anche a cantieri in contesti urbani e residenziali.


Sicurezza e comandi

L'ET 150 NEO ha motore autofrenante, dispositivo di sicurezza in salita e comando diretto tramite pulsantiera IP65 a tre pulsanti, per un controllo preciso del carico. È pensato per imprese edili, artigiani e professionisti che lavorano in altezza.

Installazione

La struttura compatta si installa su cavalletto o con attacco a ponteggio (opzionale). Per un corretto utilizzo si raccomanda l'attacco a ponteggio per elevatore (1199170). Nella stessa gamma trovi l'IMER ETR 200 NEO con telaio estendibile; altri modelli nella categoria elevatori edili.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

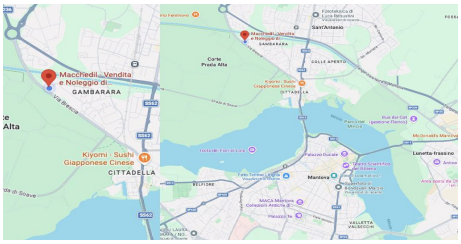

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00