MACCHEDIL



Master Generatore Aria Calda a Gasolio Indiretto BV 170 E 47 kW

SKU: 4013216

Il generatore d'aria calda a gasolio Master BV 170 E è un riscaldatore a combustione indiretta: produce aria calda pulita, asciutta e priva di esalazioni e si può collegare a tubi flessibili per distribuirla. I generatori d'aria calda indiretti si usano dove la ventilazione è scarsa, come negozi, tensostrutture per eventi, aree di preparazione di alimenti e sale espositive.

CONTENUT...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/generatore-aria-calda-a-gasolio-bv-170e

Specifiche Tecniche

Potenza termica	47 kW (40.400 kcal/h)
Portata d'aria	1.800 m³/h
Alimentazione	Gasolio / Diesel
Modello	Generatore Aria Calda a Gasolio Indiretto BV 170 E 47 kW
Codice produttore	4013216
Potenza	47 kW
Portata aria	1.800 m³/h
Tipologia	Combustione indiretta
Consumo carburante	3,9 4,7 L/h
Capacità serbatoio	65 L
Autonomia	circa 1314 ore
Alimentazione elettrica	220240 V / 50 Hz
Consumo elettrico	circa 0,8 kW
Assorbimento	3,5 A
Diametro uscita fumi	150 mm
Diametro uscita aria	340 mm
Struttura	Acciaio con camera combustione inox
Movimentazione	Carrello con ruote
Dimensioni	1350 x 575 x 1000 mm
Peso netto	circa 6567 kg
Campi di impiego	Cantieri, capannoni, eventi, industria
Dotazione inclusa	1 x Master BV 170 E, generatore d'aria calda a gasolio indiretto; 1 x carrello di trasporto

Descrizione

Il generatore aria calda Master BV 170 E è un riscaldatore a gasolio a combustione indiretta da 47 kW (40.400 kcal/h) con portata d'aria di 1.800 m³/h. Lo scambiatore di calore separa i gas di combustione dall'aria erogata: i fumi escono dal camino da 150 mm e nell'ambiente arriva solo aria calda pulita. Per questo è adatto anche a locali con presenza di persone o materiali sensibili.

Si usa in cantieri, capannoni, officine, serre, tensostrutture ed eventi. Con lo scarico fumi collegato all'esterno può lavorare anche in ambienti con ventilazione limitata. All'uscita aria da 340 mm si possono collegare tubi flessibili per portare il calore dove serve.

Il serbatoio da 65 litri, con un consumo di 3,9-4,7 L/h, consente circa 13-14 ore di funzionamento. La camera di combustione è in acciaio inox, i filtri multipli proteggono il circuito del gasolio e la fiamma ha controllo elettronico. Post-ventilazione e termostato di sicurezza proteggono la macchina a fine ciclo e in caso di surriscaldamento. Il carrello con ruote facilita gli spostamenti.

Come si usa

Riempi il serbatoio con gasolio o kerosene, posiziona il generatore su una superficie stabile e collega il tubo di scarico fumi verso l'esterno. Dopo il collegamento alla rete elettrica a 230 V, avvia la macchina e regola la temperatura con il termostato ambiente opzionale. Controlla con regolarità filtri e livello del carburante.


Combustione indiretta: quando serve

Nei generatori a combustione indiretta i fumi passano in uno scambiatore di calore e vengono espulsi da un camino separato: nell'ambiente arriva solo aria calda pulita. È la scelta corretta per locali chiusi, ambienti con persone, serre, allevamenti, tensostrutture ed eventi. Il camino va collegato a un condotto di scarico verso l'esterno, disponibile tra i tubi e curve per scarico fumi.

Confronta gli altri modelli nella categoria generatori aria calda. Per spazi più grandi è disponibile il Master BV 290 E da 81 kW.

MACCHEDIL

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

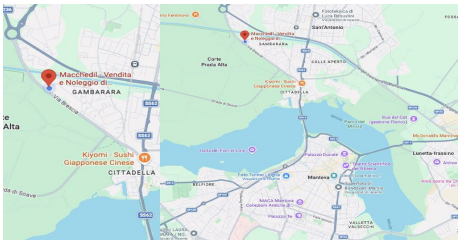

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00