



Master Generatore Aria Calda a Gasolio Indiretto BV 77 E 20 kW

SKU: 4013319

Il generatore d'aria calda a gasolio Master BV 77 E è un riscaldatore a combustione indiretta: produce aria calda pulita, asciutta e priva di esalazioni e si può collegare a tubi flessibili per distribuirlo. I generatori d'aria calda indiretti si usano dove la ventilazione è scarsa, come negozi, tensostrutture per eventi, aree di preparazione di alimenti e sale espositive. CONTENUTO DELLA CONFEZ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/generatore-aria-calda-a-gasolio-bv-77e

Specifiche Tecniche

Potenza termica	20 kW (17.200 kcal/h)
Portata d'aria	1.550 m³/h
Alimentazione	Gasolio / Diesel
Modello	Generatore Aria Calda a Gasolio Indiretto BV 77 E 20 kW
Codice produttore	4013319
Potenza	Fino a 20kw
Portata aria	1.550 m³/h
Sottocategorie	Riscaldatori ad Aria
Tipologia	Combustione indiretta
Consumo carburante	1,67 2,0 L/h
Capacità serbatoio	36 L
Autonomia	fino a 1719 ore
Alimentazione elettrica	220240 V / 50 Hz
Consumo elettrico	circa 0,3 kW
Assorbimento	1,5 A
Diametro uscita fumi	120 mm
Struttura	Acciaio con camera in inox
Movimentazione	Carrello con ruote
Peso netto	circa 33 kg
Dimensioni	circa 1130 x 380 x 660 mm
Campi di impiego	Cantieri, eventi, officine, serre

Descrizione

Il generatore aria calda Master BV 77 E è un riscaldatore a gasolio a combustione indiretta da 20 kW (17.200 kcal/h), con portata d'aria di 1.550 m³/h. Lo scambiatore di calore separa i gas di combustione dall'aria erogata, che esce pulita; i fumi escono dal camino da Ø 120 mm.

Il controllo della fiamma è elettronico con fotocellula e il circuito del carburante ha più filtri. La struttura è in acciaio con camera di combustione in inox e il carrello con ruote facilita gli spostamenti. Il serbatoio da 36 litri, con un consumo di 1,67-2,0 L/h, permette fino a 17-19 ore di funzionamento.


A cosa serve

È usato in cantieri, magazzini, officine, tensostrutture, eventi e ambienti agricoli. La bocca di uscita si può collegare a tubi flessibili per portare l'aria calda dove serve.

Nei generatori a combustione indiretta i fumi passano in uno scambiatore e vengono espulsi da un camino separato, mentre nell'ambiente arriva solo aria calda pulita. Per questo sono adatti anche a locali chiusi e frequentati da persone, a condizione di portare i fumi all'esterno con il tubo di scarico.

Accessori: tubi e curve per scarico fumi e tubi per generatori aria calda Master. Per più potenza c'è il Master BV 110 E da 33 kW; tutti i modelli nella categoria Generatori aria calda.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

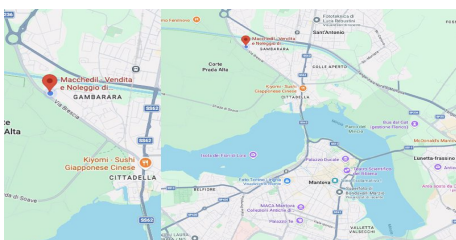

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00