MACCHEDIL



Master Generatore Aria Calda a Gasolio Indiretto BV 290 E 81 kW

SKU: 4013215

Il generatore d'aria calda a gasolio Master BV 290 E è un riscaldatore a combustione indiretta: produce aria calda pulita, asciutta e priva di esalazioni e si può collegare a tubi flessibili per distribuirla. I generatori d'aria calda indiretti si usano dove la ventilazione è scarsa, come negozi, tensostrutture per eventi, aree di preparazione di alimenti e sale espositive.

CONTENUT...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/generatore-aria-calda-bv-290-a-gasolio

Specifiche Tecniche

Potenza termica	81 kW (69.700 kcal/h)
Portata d'aria	3.300 m³/h
Alimentazione	Gasolio / Diesel
Modello	Generatore Aria Calda a Gasolio Indiretto BV 290 E 81 kW
Codice produttore	4013215
Potenza	81 kW
Portata aria	3.300 m³/h
Consumo carburante	8,1 kg/h
Capacità serbatoio	105 l
Controllo termostato	Opzionale
Assorbimento	4,6 A
Tubo uscita fumi	Ø 150 mm
Bocche uscita aria	Ø 400 mm
Peso lordo	123 kg
Peso netto	101 kg
Dotazione inclusa	1 x Master BV 290 E, generatore d'aria calda a gasolio indiretto; 1 x carrello di trasporto

MACCHEDIL

Descrizione

Il generatore d'aria calda Master BV 290 E è un riscaldatore a gasolio a combustione indiretta da 81 kW (69.700 kcal/h) con portata d'aria di 3.300 m³/h. È pensato per riscaldare spazi ampi al chiuso o all'aperto: cantieri, capannoni, eventi pubblici, stand espositivi, allevamenti e stalle.

Lo scambiatore di calore separa i gas di combustione dall'aria erogata: i fumi escono dal camino da 150 mm e nell'ambiente arriva aria calda pulita. La camera di combustione è in acciaio inox e la fiamma è controllata elettronicamente da una fotocellula. Le due bocche di uscita aria da 400 mm permettono di collegare tubi flessibili.


Il serbatoio da 105 litri ha indicatore di livello. La pompa del gasolio è esterna per una manutenzione più semplice e il circuito ha tre filtri gasolio (pompa, aspirazione, entrata) più un filtro di aspirazione esterno trasparente. Completano la dotazione carrello standard, snorkel, diagnostica a LED e post-ventilazione automatica. Il termostato ambiente è opzionale.

Combustione indiretta: quando serve

Nei generatori a combustione indiretta i fumi passano in uno scambiatore di calore e vengono espulsi da un camino separato: nell'ambiente arriva solo aria calda pulita. È la scelta corretta per locali chiusi, ambienti con persone, serre, allevamenti, tensostrutture ed eventi. Il camino va collegato a un condotto di scarico verso l'esterno, disponibile tra i tubi e curve per scarico fumi.

Confronta gli altri modelli nella categoria generatori aria calda. Per ambienti più piccoli è disponibile il Master BV 170 E da 47 kW.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

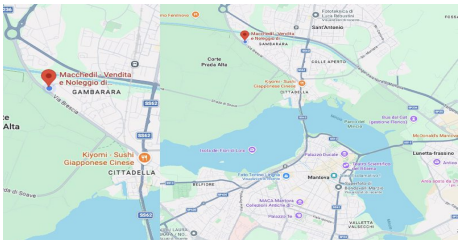

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00