



Bisonte Generatore di Corrente SK5000E 4,8 kW 230V Benzina Avviamento Elettrico con Ruote

SKU: 7403284155054

Il generatore Bisonte SK5000E eroga fino a 4,8 kW in monofase, con avviamento elettrico e ruote per lo spostamento in cantiere. Il motore a benzina 420cc e il regolatore AVR lo rendono adatto sia a un uso professionale continuativo sia a un backup domestico durante i blackout.

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

Macchina / Strumento principale: Bisonte Generatore di Corrente S...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/generatore-bisonte-sk5000e

Specifiche Tecniche

Potenza massima	4,8 kW
Tensione	230 V / 50 Hz
Regolazione tensione	AVR
Tipologia	Generatore di corrente monofase
Potenza nominale	4,2 kW
Motore	Benzina 4 tempi OHV
Modello motore	AP190F
Cilindrata	420 cc
Potenza motore	14 CV
Amperaggio nominale	18,3 A
Avviamento	Manuale + elettrico
Capacità serbatoio	25 litri
Autonomia	fino a 7,5 ore
Livello rumorosità	circa 97 dB
Raffreddamento	ad aria
Peso netto	76,5 kg
Struttura	telaio con ruote e maniglie
Campi di impiego	cantieri, backup elettrico, uso commerciale e domestico
Dotazione inclusa	Macchina / Strumento principale: Bisonte Generatore di Corrente SK5000E 4,8 kW 230V Benzina Avviamento Elettrico con Ruote

Descrizione

Il generatore Bisonte SK5000E è un gruppo elettrogeno monofase pensato per chi ha bisogno di una potenza superiore ai modelli entry level della gamma SK, senza però arrivare alla taglia industriale. Con una potenza massima di 4,8 kW e una potenza continua di 4,2 kW, copre agevolmente l'alimentazione di più utensili elettrici contemporaneamente o di un piccolo impianto in assenza di rete. Il motore Senci AP190F a benzina, 420cc e 14 CV, è la stessa base motoristica dei modelli superiori della serie, quindi affidabile anche con un uso prolungato.

Trova impiego ogni volta che in cantiere serve energia autonoma per più macchine insieme: betoniere, vibratori, utensili elettrici portatili, illuminazione da lavoro. È altrettanto diffuso come generatore di riserva per attività commerciali e abitazioni private, dove garantisce continuità elettrica durante le interruzioni di rete. Le ruote e i manici di serie, assenti sui modelli meno potenti della gamma, aiutano a spostarlo anche su terreni di cantiere non perfettamente piani.

Rispetto ai generatori a strappo puro, il SK5000E aggiunge l'avviamento elettrico a chiave, comodo quando l'unità va accesa più volte durante la giornata o da chi non ha grande forza nelle braccia. Il regolatore di tensione AVR stabilizza la corrente in uscita, proteggendo le apparecchiature più sensibili collegate, mentre il sensore di sovraccarico e l'allarme mancanza olio con arresto automatico riducono il rischio di danni al motore. Il pannello digitale mostra tensione, frequenza e contaore, utile per programmare la manutenzione ordinaria.

Prima dell'avviamento va sempre controllato il livello dell'olio motore e la presenza di carburante nel serbatoio da 25 litri, che garantisce circa 7,5 ore di autonomia a pieno carico. Il generatore va posizionato su una superficie stabile e ben ventilata, mai in ambienti chiusi, per lo scarico dei gas combusti. L'avviamento elettrico richiede una batteria carica (inclusa e già collegata); in caso di batteria scarica resta disponibile l'avviamento manuale a strappo come riserva.


È la scelta giusta per imprese edili e artigiani che devono alimentare più attrezzature contemporaneamente in cantieri privi di allaccio elettrico, oltre che per attività commerciali e privati che cercano un generatore di riserva più potente dei modelli base della gamma SK, senza dover salire fino ai tagli da 10 kW pensati per carichi decisamente più gravosi.

Caratteristiche tecniche

- Tipologia: generatore di corrente monofase
- Potenza massima: 4,8 kW
- Potenza nominale: 4,2 kW
- Tensione: 230 V - 50 Hz
- Amperaggio nominale: 18,3 A
- Regolazione tensione: AVR
- Motore: AP190F benzina 4 tempi OHV, 420 cc, 14 CV
- Raffreddamento: ad aria
- Avviamento: manuale + elettrico
- Serbatoio: 25 L
- Autonomia: fino a 7,5 ore
- Rumorosità: circa 97 dB
- Struttura: telaio con ruote e maniglie
- Peso netto: 76,5 kg

Se serve più potenza c'è il generatore Bisonte SK10000E da 8 kW. Altri modelli nella categoria Gruppi elettrogeni.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

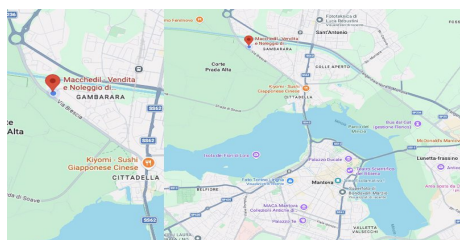

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00