MACCHEDIL



Senci SC10000-E Generatore di Corrente 8,5 kW Monofase Benzina Avviamento Elettrico

SKU: SC10000-E

Generatore di corrente a benzina Senci SC10000-E della serie Top, con avviamento elettrico e potenza massima di 8,5 kW a 230 V.

Informazioni utili

Alimentazione
Benzina, 230 V

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/generatore-corrente-senci-sc10000-e-7-4kw-monofase

Specifiche Tecniche

Potenza nominale (kW)	7,4 kW (7,36 kW)
Potenza massima (kW)	8,5 kW
Alimentazione / Tensione	Monofase 230 V - 50 Hz
Regolazione tensione	AVR (regolatore elettronico di tensione)
Tipologia	Generatore di corrente a benzina
Corrente massima / nominale	34,8 A (max) / 32,6 A (nominale)
Motore	Senci SC192FB - 4 tempi benzina
Potenza motore / Cilindrata	16 HP (3000 giri/min) / 460 cc
Avviamento	Elettrico con chiave + manuale a strappo (batteria 12V inclusa)
Raffreddamento	Aria
Capacita serbatoio	25 L (con indicatore di livello)
Autonomia di lavoro	~8 h al 100% di carico - ~12,5 h al 50% di carico
Prese disponibili	1x CEE industriale 230 V 32 A + 1x Schuko 230 V 16 A
Quadro strumenti e protezioni	Multimetro digitale 3 in 1 (V/Hz/h), magnetotermico 33A, allarme olio con blocco motore
Livello sonoro	96 dB(A) a 7 m
Telaio	Aperto in tubolare di acciaio con kit ruote piene e maniglie ribaltabili
Dimensioni (LxPxH)	730 x 556 x 610 mm
Peso netto	94 kg
Certificazioni	CE
Marca	Senci
Modello	SC10000-E
Codice produttore	SC10000-E
EAN	6426390839022
Dotazione inclusa	Macchina / Dispositivo: Senci SC10000-E Generatore di Corrente 8,5 kW Monofase Benzina Avviamento

Descrizione

Il generatore di corrente Senci SC10000-E è un gruppo elettrogeno monofase a benzina da 8,5 kW di potenza massima e 7,4 kW nominali (7,36 kW) a 230 V - 50 Hz. Il regolatore elettronico AVR mantiene stabile la tensione in uscita quando il carico cambia. La corrente è di 34,8 A massimi e 32,6 A nominali.

Il motore è un Senci SC192FB a 4 tempi da 460 cc e 16 HP a 3000 giri/min, raffreddato ad aria. Il serbatoio da 25 litri con indicatore di livello dà circa 8 ore di autonomia al 100% del carico e circa 12,5 ore al 50%. L'allarme olio blocca il motore se il livello è insufficiente.

Il quadro comandi ha un multimetro digitale 3 in 1 (tensione, frequenza, ore di lavoro), un interruttore magnetotermico da 33 A, una presa CEE industriale 230 V 32 A e una presa Schuko 230 V 16 A. L'avviamento è elettrico a chiave, con batteria 12 V inclusa, e resta disponibile l'avviamento manuale a strappo. Il telaio aperto in tubolare d'acciaio ha kit ruote piene e maniglie ribaltabili per spostare i 94 kg della macchina.

A cosa serve e come sceglierlo


È una taglia adatta a imprese edili, installatori, officine mobili e aziende agricole che devono alimentare più utensili monofase insieme o carichi con forte spunto all'avviamento, come saldatrici, compressori, carotatrici e idropulitrici monofase. Si usa anche come gruppo di soccorso per abitazioni e magazzini durante i blackout.

Per scegliere la taglia somma le potenze delle utenze che lavorano insieme e considera lo spunto dei motori elettrici: per il lavoro continuo vale la potenza nominale di 7,4 kW. Con 96 dB(A) a 7 m va usato all'aperto, in posizione ventilata. Se servono 400 V trifase c'è il Senci

SC8000-TE; per una taglia monofase inferiore il Senci SC8000-E da 7,0 kW.

Altri modelli a benzina e diesel nella categoria Gruppi elettrogeni.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

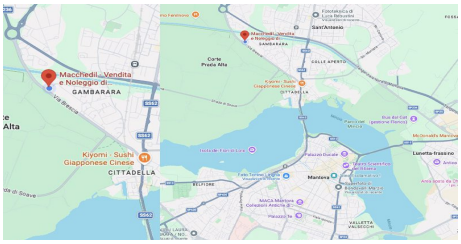

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00