MACCHEDIL



Senci SC8000-TE Generatore di Corrente 7,0 kW Trifase 400V Benzina Avviamento Elettrico

SKU: SC8000TE

Generatore di corrente trifase a benzina Senci SC8000-TE della serie Top, con avviamento elettrico e ruote di trasporto, potenza massima di 7 kW a 400 V.

Informazioni utili

Tensione
400 V (7 kW) e 230 V (4 kW)

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/generatore-corrente-senci-sc8000-te-6-5kw-trifase

Specifiche Tecniche

Potenza nominale 400V (kW)	6,5 kW
Potenza massima 400V (kW)	7,0 kW
Alimentazione / Tensione	Trifase 400 V / Monofase 230 V - 50 Hz
Potenza massima (400 V)	7,0 kW
Tensione	400 V / 230 V
Regolazione tensione	AVR
Avviamento	Elettrico e manuale a strappo
Marca	Senci
Modello	SC8000TE
Tipologia	Generatore di corrente a benzina
Fase	Trifase
Frequenza	50 Hz
Potenza continua (400 V)	6,5 kW
Potenza max uscita 230 V	2,3 kW
Corrente massima	10,1 A
Motore	Senci SC190F 4 tempi
Potenza motore	14 HP
Cilindrata	420 cm³
Raffreddamento	Aria
Carburante	Benzina
Capacità serbatoio	25 L
Autonomia	8,5 h (100%) 13 h (50%)
Livello sonoro	~96 dB(A) a 7 m
Prese	400 V trifase + 230 V
Telaio	Aperto, con ruote
Dimensioni (L×P×H)	730 × 556 × 610 mm
Peso netto	88 kg
Certificazioni	CE
Dotazione inclusa	Macchina / Dispositivo: Senci SC8000-TE Generatore di Corrente 7,0 kW Trifase 400V Benzina Avviamen

Descrizione

Il generatore di corrente Senci SC8000-TE è un gruppo elettrogeno trifase a benzina da 7,0 kW di potenza massima e 6,5 kW continui a 400 V - 50 Hz, con uscita monofase 230 V e regolatore di tensione AVR. La corrente massima è di 10,1 A.

Attenzione alla ripartizione dei carichi: sulle uscite a 230 V sono disponibili al massimo 2,3 kW. È quindi un generatore pensato soprattutto per utenze trifase, come betoniere, seghe circolari da banco o pompe a 400 V; i carichi monofase importanti vanno alimentati da un generatore monofase.

Il motore Senci SC190F a 4 tempi da 420 cm³ e 14 HP è raffreddato ad aria. Il serbatoio da 25 litri dà circa 8,5 ore di autonomia al 100% del carico e circa 13 ore al 50%. Avviamento elettrico, con avviamento a strappo disponibile. Il telaio è aperto, con ruote, per 88 kg di peso.


Come sceglierlo

Se in cantiere servono solo utenze a 230 V con la stessa potenza, il modello giusto è il Senci SC8000-E monofase. Con 96 dB(A) a 7 m il

generatore va usato all'aperto, in posizione ventilata.

Altri modelli a benzina e diesel nella categoria Gruppi elettrogeni.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

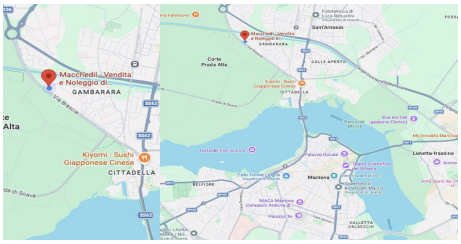

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00