MACCHEDIL



Senci SCD12 TEQ Generatore Diesel Silenziato 10 kW Full Power 230V/400V

SKU: 34960 - SC1009619

Generatore diesel silenziato Senci SCD12 TEQ, della serie dei generatori diesel silenziati Senci: potenza massima 10,0 kW (12,5 kVA) a 230 e 400 V, 50 Hz, avviamento elettrico, regolatore AVR incluso, serbatoio da 30 L.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/generatore-diesel-silenziato-senci-scd12-teq-10-kw

Specifiche Tecniche

Potenza massima 400V	10,0 kW / 12,5 kVA
Tensione / Frequenza	230 V / 400 V - 50 Hz
Tecnologia Full Power	Sì, tecnologia TEQ a potenza identica su monofase e trifase
Modello	SCD12 TEQ
Codice prodotto	SC1009619
Tipologia	Generatore di corrente diesel insonorizzato professionale ad elevata potenza
Potenza nominale 400V	9,5 kW / 11,9 kVA
Potenza massima 230V	10,0 kW / 12,5 kVA
Potenza nominale 230V	9,5 kW / 11,9 kVA
Regolatore di tensione	AVR potenziato a controllo elettronico per stabilità ottimale
Modello motore	Senci SC1105FD monocilindrico diesel a 4 tempi
Cilindrata	761 cm³
Raffreddamento	Ad aria forzata con convogliatori dinamici ad alta efficienza
Avviamento	Elettrico a chiave
Carburante	Gasolio (Diesel)
Capacità serbatoio carburante	30 litri per cicli di lavoro prolungati
Autonomia al 75% di carico	14,0 ore continue
Autonomia al 100% di carico	8,8 ore continue
Livello sonoro	75 - 78 dB(A) a 7 metri (cabina acustica antirumore)
Connettore quadro ATS	Presa multipolare esterna rapida per automatismo di soccorso rete
Quadro prese	Presa industriale CEE 400V 32A, presa industriale CEE 230V 32A, morsetti ausiliari, magnetotermico gen
Sistemi di protezione	Sensore pressione olio con spegnimento automatico, protezione sovraccarico, voltmetro digitale
Mobilità	Dotato di ruote
Dimensioni (LxPxH)	1150 x 760 x 860 mm
Peso netto	226 kg
Garanzia	12 mesi Senci
Dotazione inclusa	Macchina / Dispositivo: Senci SCD12 TEQ Generatore Diesel Silenziato 10 kW Full Power 230V/400V, Si


Descrizione

Ilgeneratore diesel silenziato Senci SCD12 TEQè un gruppo elettrogeno insonorizzato per uso professionale con carichi impegnativi. Il motoreSenci SC1105FDè un diesel monocilindrico 4 tempi da 761 cm³, raffreddato ad aria forzata.
La tecnologiaTEQ Full Powerdà la stessa potenza in trifase 400 V e in monofase 230 V:10 kW (12,5 kVA) massimi e 9,5 kW (11,9 kVA) nominali, a 50 Hz. Il regolatore elettronicoAVRmantiene stabile la tensione per motori, saldatrici e apparecchiature elettroniche.
Il serbatoio da30 litridà 14 ore di funzionamento al 75% del carico e 8,8 ore al 100%. La cabina acustica contiene il livello sonoro a75-78 dB(A) a 7 m. L'avviamento è elettrico a chiave.
Il quadro prese ha unapresa CEE 400 V 32 A, unapresa CEE 230 V 32 A, morsetti ausiliari e magnetotermico generale. Le protezioni comprendono il sensore di pressione olio con spegnimento automatico, la protezione da sovraccarico e il voltmetro digitale. Una presa multipolare esterna permette il collegamento di un quadroATSper il soccorso rete. È dotato di ruote per spostarlo; pesa 226 kg per 1150 x 760 x 860 mm.

A cosa serve

Si usa in cantieri edili, aziende produttive e agricole, magazzini e come gruppo di continuità per pompe, compressori, celle frigorifere e

quadri aziendali. Con ilquadro ATS Senci serie LUX per SCD12il generatore interviene in automatico quando manca la rete. Va installato all'aperto o in un locale tecnico ben aerato.
Altri modelli nella categoriaGruppi elettrogeni.
Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

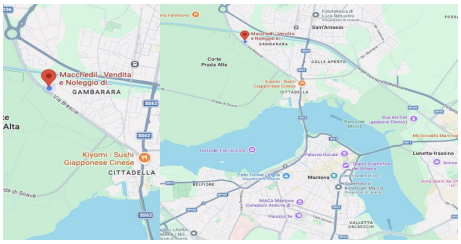

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)
+39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00