MACCHEDIL



Cattaneo Gru Automontante CM 300

SKU: Gru Cattaneo CM 300

Cattaneo Gru Automontante CM 300 conforme agli standard di eccellenza costruttiva e sicurezza Luigi Cattaneo S.p.A.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/gru-cattaneo-cm-300

Specifiche Tecniche

Portata massima	3.000 kg alla distanza minima
Sbraccio massimo	30 m
Alimentazione	Trifase o Trimonofase
Portata minima in punta	1.000 kg a 30 m
Altezza sotto gancio	23 m
Normativa	EN 14439 C25, FEM 1.001-A3
Rumorosità (LwA)	96 dB
Produttore	Luigi Cattaneo S.p.A.
Dotazione inclusa	Gru automontante Cattaneo Gru Automontante CM 300 in configurazione standard da cantiere con quadro

Descrizione

La Cattaneo CM 300 è una gru edile idraulica a montaggio rapido, a rotazione bassa. Raggiunge 30 m di sbraccio e 23 m di altezza sotto gancio.

Porta 3.000 kg alla distanza minima e 1.000 kg a 30 m in punta. Alimentazione trifase o trimonofase. Conforme a EN 14439 C25 e FEM 1.001-A3, rumorosità 96 dB (LwA). Costruttore: Luigi Cattaneo S.p.A.

Come scegliere una gru a rotazione bassa

Nelle gru a rotazione bassa la rotazione avviene alla base: torre e braccio girano insieme alla zavorra. Il montaggio rapido le rende adatte a cantieri che cambiano spesso, come villette, piccole palazzine e ristrutturazioni.


Per scegliere il modello guarda prima la portata in punta, non solo la portata massima: conta il carico più pesante da posare nel punto più lontano del cantiere. Poi l'altezza sotto gancio, che deve superare l'edificio finito con margine per imbracature e carico, e il tipo di alimentazione disponibile in cantiere. I diagrammi di carico completi sono nella scheda tecnica scaricabile.

Modelli vicini: la Cattaneo CM 270 da 27 m e la CM 350 da 35 m di sbraccio.

Tutti i modelli disponibili sono nella categoria gru Cattaneo.

Documentazione

Scarica la scheda tecnica CM 300

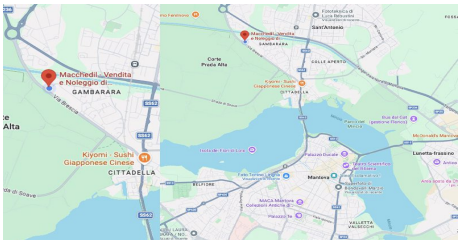

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00