MACCHEDIL



Cattaneo Gru Automontante CM71A

SKU: Gru Cattaneo CM71A

Cattaneo Gru Automontante CM71A conforme agli standard di eccellenza costruttiva e sicurezza Luigi Cattaneo S.p.A.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/gru-cattaneo-cm71a

Specifiche Tecniche

Portata massima	1.800 kg alla distanza minima
Sbraccio massimo	24 m
Alimentazione	Trimonofase
Portata minima in punta	750 kg a 24 m
Altezza sotto gancio	18,6 m
Normativa	EN 14439 C25, FEM 1.001-A3
Rumorosità (LwA)	96 dB
Produttore	Luigi Cattaneo S.p.A.
Dotazione inclusa	Gru automontante Cattaneo Gru Automontante CM71A in configurazione standard da cantiere con quadro

Descrizione

La Cattaneo CM71A è una gru edile idraulica a montaggio rapido, a rotazione bassa. Raggiunge 24 m di sbraccio e 18,6 m di altezza sotto gancio.

Porta 1.800 kg alla distanza minima e 750 kg a 24 m in punta. Alimentazione trimonofase. Conforme a EN 14439 C25 e FEM 1.001-A3, rumorosità 96 dB (LwA). Costruttore: Luigi Cattaneo S.p.A.

Come scegliere una gru a rotazione bassa

Nelle gru a rotazione bassa la rotazione avviene alla base: torre e braccio girano insieme alla zavorra. Il montaggio rapido le rende adatte a cantieri che cambiano spesso, come villette, piccole palazzine e ristrutturazioni.


Per scegliere il modello guarda prima la portata in punta, non solo la portata massima: conta il carico più pesante da posare nel punto più lontano del cantiere. Poi l'altezza sotto gancio, che deve superare l'edificio finito con margine per imbracature e carico, e il tipo di alimentazione disponibile in cantiere. I diagrammi di carico completi sono nella scheda tecnica scaricabile.

Per cantieri più piccoli c'è la Cattaneo CM 210 da 21 m; se serve più sbraccio, la CM 270 arriva a 27 m.

Tutti i modelli disponibili sono nella categoria gru Cattaneo.

Documentazione

Scarica la scheda tecnica CM71A

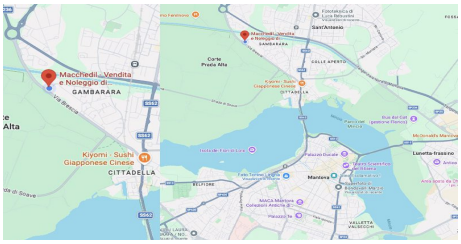

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00