MACCHEDIL



Duriplastic Idrorep Idrorepellente Silossanico Antialga Trasparente

SKU: 44000058

Idrorepellente silossanico trasparente ad acqua per la protezione e l'impermeabilizzazione di superfici in faccia vista: pietra, carparo, tufo, fibrocemento e intonaci. Rende il supporto idrorepellente, antistatico e non modifica il colore; è inodore, non forma pellicola ed è pronto all'uso. Gli idrorepellenti di questo tipo proteggono le superfici dagli agenti atmosferici, dall'attacco batteri...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/idrorep-antialga-idrorepellente-silossanico-trasparente-

Varianti disponibili

Litri	1 Lt / 5 Lt / 10 Lt

Specifiche Tecniche

Principio attivo	Resine silossaniche oligomeriche ad alta penetrazione
Effetto visivo	Trasparente invisibile senza alterazione cromatica
Protezione muraria	Barriera idrofoba anti-pioggia battente e antialga
Resa indicativa	Variabile in funzione del supporto (7 m²/l su media assorbenza)
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo
Essiccazione al tatto	Circa 1 ora
Tipo di prodotto	Impregnante idrorepellente silossanico antialga
Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Base	Acqua
Legante	Silossanico
Additivo	Battericida antialga a largo spettro
Effetto	Idrorepellente, antialga, traspirante
Formazione di film	No
Alterazione cromatica	Nessuna
Superfici idonee	Pietra naturale, tufo, carparo, fibrocemento, cemento, intonaci
Diluizione	Pronto alluso
pH	Circa 7
Peso specifico	1,00 ± 0,03 kg/l a 20°C
Essiccazione completa	Circa 12 ore
Resistenza agli alcali	Resistente
Pulizia attrezzi	Acqua
Contenuto COV	25 g/l
Uso	Esterno
Conservazione	Al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo
Dotazione inclusa	1x Confezione impregnante idrorepellente silossanico Idrorep (formato selezionato)

Descrizione

Idrorep Antialga Italia Colorpaint è un impregnante idrorepellente silossanico trasparente ad acqua per proteggere le superfici murarie esterne soggette a umidità, alghe e muffe.

Penetra nel supporto minerale e crea una barriera idrofobizzante non pellicolante: impedisce lassorbimento dellacqua piovana e lascia invariata la traspirabilità del materiale.

Ladditivo battericida antialga a largo spettro contrasta la formazione e la ricomparsa di alghe, muffe e microrganismi sulle superfici trattate.

Si usa per il trattamento faccia a vista di pietra naturale, pietra leccese, carparo, tufo, fibrocemento, manufatti in cemento e intonaci, senza modificare colore o aspetto del supporto. È inodore e pronto alluso e si applica a rullo, pennello o spruzzo. Prodotto Made in Italy.


Caratteristiche tecniche

- Marca: Italia Colorpaint
- Tipo di prodotto: Impregnante idrorepellente silossanico antialga
- Legante: Silossanico
- Additivo: Battericida antialga a largo spettro

- Base: Acqua
- Aspetto: Liquido trasparente
- Effetto: Idrorepellente, antialga, traspirante
- Formazione di film: No
- Alterazione cromatica: Nessuna
- Superfici idonee: Pietra naturale, tufo, carparo, fibrocemento, cemento, intonaci
- Uso: Esterno
- Diluizione: Pronto alluso
- Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo
- Resa indicativa: Circa 7 m²/l su supporti di media assorbenza
- Essiccazione: Al tatto circa 1 ora, completa circa 12 ore
- pH: Circa 7
- Peso specifico: 1,00 ± 0,03 kg/l a 20 °C
- Resistenza agli alcali: Resistente
- Contenuto COV: 25 g/l
- Pulizia attrezzi: Acqua
- Formati: 1 L, 5 L, 10 L
- Conservazione: Al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Per bonificare murature già infestate da muffe e alghe cè Biospray, soluzione antimuffa e antialga. Per interni ed esterni senza additivo antialga cè Idrorep siliconico. Altri prodotti nella categoria Pitture e Impermeabilizzanti.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

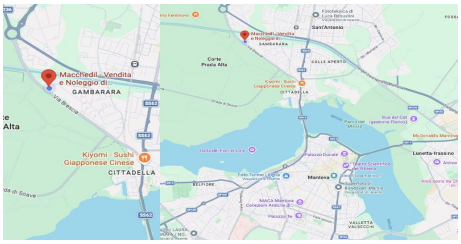

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00