
MACCHEDIL

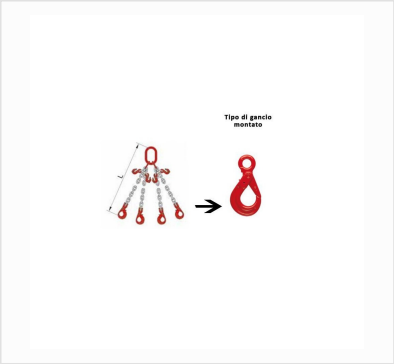

Fas Imbraco a catena per gru 4 braccia da 2,5 m Ø 7 con ganci autobloccanti

SKU: AZ4AKLHP07-2,5 metri

Fas Imbraco a catena per gru 4 braccia da 2,5 m Ø 7 con ganci autobloccanti conforme agli standard di sicurezza e sollevamento industriale FAS.Informazioni utiliPortata3,15 t a 45°, 2,24 t a 60°

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/imbraco-a-catena-per-gru-4-braccia-da-2-5-m-o-7-gan

Specifiche Tecniche

Portata a 45°	3,15 ton
Lunghezza Bracci	2,5 mt
Bracci	4
Lunghezza	2,5 m
Diametro catena	7 mm
Portata a 60°	2,24 ton
Ganci	Autobloccanti, con accorciatori
Dotazione inclusa	Tirante a catena certificato CE Fas Imbraco a catena per gru 4 braccia da 2,5 m Ø 7 con ganci autoblocca

Descrizione

L'imbraco a catena a 4 braccia si usa per il carico e lo scarico di merci con apparecchi di sollevamento come gru edile, autogru, gru su autocarro, carroponte ed elevatori. È dotato di ganci omologati autobloccanti e accorciatori.


La portata dichiarata vale con angolo di inclinazione fino a 45°; a 60° la portata utile si riduce, come previsto dalle norme sugli imbrachi: il grado di inclinazione e la tipologia di imbraco (a sella di cavallo, a cappio, ecc.) cambiano la portata reale della catena.

Come scegliere la lunghezza dei bracci

A parità di carico, bracci più lunghi permettono di tenere un angolo di tiro più chiuso e quindi di sfruttare meglio la portata. Gli accorciatori consentono di regolare i singoli bracci quando i punti di aggancio non sono simmetrici. Lo stesso imbraco a 4 braccia Ø 7 è disponibile anche con bracci da 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 3,5 m, 4 m. Per carichi con due soli punti di presa c'è l'imbraco a catena a 2 braccia.

Altri accessori nella categoria imbracature per sollevamento carichi.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

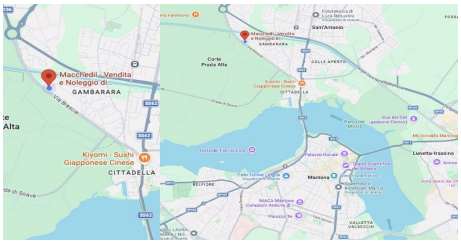

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00