MACCHEDIL



Turbosol Intonacatrice GIOTTO premiscelati monofase

SKU: Turbosol GIOTTO MONO

Intonacatrice monofase per dosare, miscelare e spruzzare premiscelati asciutti da sacco o da silo.

Alimentazione: 230 V, motore pompa 3,0 kW
Portata: 13, 16 o 18 l/min, granulometria fino a 4 mm
Tramoggia: 110 l, distanza servita fino a 20 m

Dotazione di serie inclusa Intonacatrice continua per premiscelati Turbosol Intonacatrice GIOTTO premiscelati monofase completa di compressore a membrana...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/intonacatrice-turbosol-giotto-premiscelati-monofase

Specifiche Tecniche

Portata	13 16 18 l/min
Tensione di alimentazione	230 V
Pressione massima	40 bar
Comandi ausiliari	24 V
Motore elettrico	3,0 kW pompa intonaco 0,25 kW dosatore a celle
Statore coclea	Turbosol D5 2,5 Eco
Granulometria massima	4 mm
Elettrocompressore a membrana	210 l/min 0,52 kW
Elettropompa acqua	45 l/min 0,37 kW
Capacità tramoggia	110 l
Distanza servita	fino a 20 m
Altezza servita	fino a 10 m
Altezza di carico	99 cm
Collettore di mandata	Ø 25 mm
Dimensioni (L x P x H)	115 x 65 x 147 cm
Peso netto	247 kg
Dotazione inclusa	Intonacatrice continua per premiscelati Turbosol Intonacatrice GIOTTO premiscelati monofase completa d

MACCHEDIL

Descrizione

L'intonacatrice Turbosol Giotto Mono è una macchina monofase a 230 V per dosare, miscelare, pompare e spruzzare materiali premiscelati asciutti, caricati da sacco o da silo. Il design modulare e la scocca in acciaio piegato ne facilitano trasporto e smontaggio, anche in cantieri con accesso limitato.

Il quadro con inverter a 3 velocità regola la portata (13, 16 o 18 l/min) in base al materiale e alle condizioni di lavoro. La tramoggia da 110 l riduce le soste per il caricamento. La macchina lavora premiscelati con granulometria fino a 4 mm e serve fino a 20 m di distanza e 10 m di altezza.

Applicazioni:

- Intonaci interni: a base gesso e gesso/calce
- Rivestimenti esterni: calce, calce/cemento, ETICS e isolanti leggeri
- Sottofondi autolivellanti

Allestimento di serie

- Compressore a membrane Turbosol
- Pompa acqua
- Chiusura a cunei per pompa a vite
- Dosatore a celle
- Quadro elettrico con inverter a 3 velocità
- Pompa a vite Turbosol D5 2,5
- Accessori per pulizia con raschiatore e spugne di lavaggio
- 20 m di cavo elettrico
- 5 m di tubo acqua con filtro e chiave per sblocco vite
- 15 m di tubo malta Ø 25 mm con raccordi a camme
- 16 m di tubo aria Ø 13 mm con raccordi rapidi
- Pistola malta Ø 25 mm
- Cassetta accessori con serie deflettori e connettore per pulizia tubi

Vantaggi


- Adatta a intonaci, rivestimenti e sottofondi autolivellanti
- 3 velocità di portata per diversi materiali e condizioni di lavoro
- Struttura in acciaio piegato
- Configurazione scomponibile per il trasporto
- Componenti universali e intercambiabili, per contenere i costi di manutenzione

Disponibile anche la versione trifase

Scopri la Giotto trifase

Per lavori con materiali diversi c'è anche la pompa spruzzatrice e miscelatrice Koine Dual. Altre macchine nella categoria Lavorazione intonaci.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

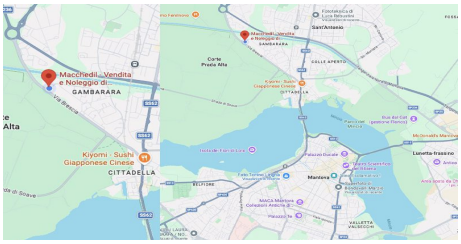

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00