



Intonacatrice TURBOSOL GIOTTO premiscelati trifase

SKU: Turbosol Giotto Trifase

Intonacatrice trifase per premiscelati asciutti da sacco o da silo, con elettrocompressore e pompa acqua integrati.

Motori: 5,5 kW pompa intonaco, 0,5 kW dosatore a celle

Portata: 30 l/min, granulometria fino a 5 mm

Tramoggia: 110 l, distanza servita fino a 40 m

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/intonacatrice-turbosol-giotto-premiscelati-trifase

Specifiche Tecniche

Portata	30 l/min
Tensione di alimentazione	400 V
Pressione massima	40 bar
Comandi ausiliari	24 V
Motore elettrico	5,5 kW pompa intonaco 0,5 kW dosatore a celle
Statore coclea	D 6.3 (di serie)
Granulometria massima	3 ÷ 5 mm (a seconda del gruppo di pompaggio)
Elettrocompressore a membrana	250 l/min 0,82 kW
Elettropompa acqua autoadescante	60 l/min 0,80 kW
Capacità tramoggia	110 l
Distanza servita	fino a 40 m
Altezza servita	fino a 15 m
Altezza di carico	99 cm
Collettore di mandata	Ø 25 mm
Dimensioni (L x P x H)	115 x 65 x 147 cm
Peso netto	250 kg

Descrizione

L'intonacatrice Turbosol Giotto trifase è una macchina per intonaci premiscelati asciutti: dosa, miscela, pompa e spruzza il materiale caricato da sacco o da silo. Si usa per intonaci interni a base gesso, intonaci esterni a base cemento e rivestimenti isolanti leggeri.

Il motore da 5,5 kW per la pompa intonaco e quello da 0,5 kW per il dosatore a celle danno una portata di 30 l/min, con granulometria massima da 3 a 5 mm a seconda del gruppo di pompaggio. La pressione massima è di 40 bar: la macchina serve fino a 40 m di distanza e 15 m di altezza. La tramoggia da 110 l riduce le soste per il caricamento.

La scocca modulare in acciaio piegato facilita manutenzione e trasporto. Elettrocompressore a membrana e pompa acqua autoadescante sono integrati, e la dotazione di serie comprende tubi, pistola, cavo e accessori di pulizia.

Allestimento di serie

- Compressore a membrane Turbosol
- Elettropompa acqua autoadescante
- Chiusura a cunei per pompa a vite

- Dosatore a celle
- Quadro elettrico di comando
- Statore - coclea D 6.3
- Accessori per pulizia con raschiatore e spugne di lavaggio
- 20 m di cavo elettrico
- 5 m di tubo acqua con filtro e chiave per sblocco vite
- 15 m di tubo malta Ø 25 mm con raccordi a camme
- 16 m di tubo aria Ø 13 mm con raccordi rapidi
- Pistola malta Ø 25 mm
- Cassetta accessori con serie deflettori e connettore per pulizia tubi

Vantaggi

- Ingombro contenuto: 115 x 65 x 147 cm
- Motoriduttore ad alto rendimento
- Scocca modulare in acciaio piegato
- Componenti universali e intercambiabili, per contenere i costi di manutenzione

Caratteristiche tecniche


- Tensione di alimentazione: 400 V
- Comandi ausiliari: 24 V
- Motore elettrico: 5,5 kW pompa intonaco - 0,5 kW dosatore a celle
- Portata: 30 l/min
- Pressione massima: 40 bar
- Granulometria massima: 3 ÷ 5 mm (a seconda del gruppo di pompaggio)
- Statore - coclea: D 6.3 (di serie)
- Elettrocompressore a membrana: 250 l/min - 0,82 kW
- Elettropompa acqua autoadescante: 60 l/min - 0,80 kW
- Capacità tramoggia: 110 l
- Distanza servita: fino a 40 m
- Altezza servita: fino a 15 m
- Altezza di carico: 99 cm
- Collettore di mandata: Ø 25 mm
- Dimensioni (L x P x H): 115 x 65 x 147 cm
- Peso netto: 250 kg

Disponibile anche la versione monofase

Scopri la Giotto monofase

Altre intonacatrici e macchine per premiscelati nella categoria Lavorazione intonaci.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

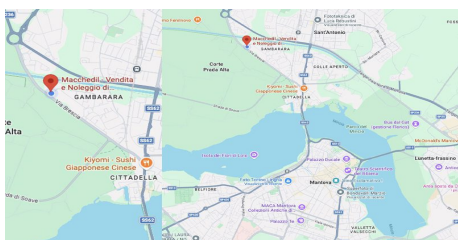

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00